HERO68

MAGNETIC SWITCH KEYBOARD USER MANUAL

FUEL YOUR PASSION

Product Introduction

- Fashionable exterior design, personalized ribbons, hull structure, and strong hand feel are suitable for various gaming scenarios.
- Humanized keyboard design, combined with Fn to add a series of commonly used shortcut function keys.
- The keycaps and magnetic switches can be inserted and unplugged, allowing users to purchase personalized keycaps on the market for free DIY. They support popular magnetic switches on the market and can be used with mixed switches
- The keyboard is made of solid materials and has sensitive key response. Drive adjustable magnetic shaft triggering stroke range of 0.1-3.4mm, RT adjustment accuracy of 0.01mm.
- Type C connectivity is more reliable and performance is more stable.
- Keyboard polling rate : up to 8000Hz, keyboard key scanning rate: Full key 48000Hz, single key up to 128000Hz.

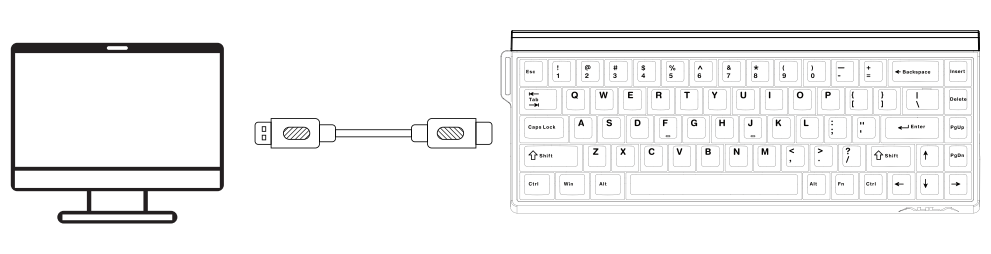

Product Specifications

- Number of keys: 68
- FN key multifunctional
- Product size: 313.70x119.86x40.35±0.1mm (Excluding side panels)
  322.40x119.86x40.35+0.1mm (including side panels)
- Product weight approximately 799g (excluding wire)
- Rated voltage: DC 5V
- Rated current: <500mA
- Computer system requirements: Windows ALL operating system WIN XP, WIN7, WIN8,WIN10 (drivers may be required on win95 and win98 systems).

Magnetic Switch Adjustment Method

1. Dynamic Keystroke (DKS): Customize the current key to trigger 1 to 4 different functions based on key press and release depth.
2. Multi-Point Trigger (MPT): A single key can trigger up to three different key functions at three separate actuation depths.
3. Mod Tap (MT): Assign two functions to a single key; hold for one function, tap for another.
4. Toggle Key (TGL): Configure the current key for continuous triggering with a single press, while holding the key retains normal trigger behavior.
5. Release Trigger (END): A single key can send another key command upon release.
6. SOCD Function: Bind two keys so that the last pressed key overrides and releases the previous key, ensuring only one key is triggered at a time.
7. Rapid Trigger (RT): Dynamically adjusts the actuation and reset points based on your key press and release actions for faster response.

Please visit the AULA web-based driver to use this product.

The AULA HUB software provides a customizable user experience.
Please use the AULA HUB web-based driver to access this feature.

www.aulastar.com

This application is used to perform the following functions:

- Configure Quick Trigger Functions
- Online Firmware Upgrade
- Quick Tap Feature
- Customize Key Values and FN Layer
- Restore Factory Settings
- Adjust Lighting Colors and Effects
- Set Super Keys (DKS, Advanced Keys, and Macro Functions)

Maintenance and Care

- Avoid liquids: Do not rinse the keyboard with water or spray any liquid directly onto its surface. Liquids may cause short circuits inside the keyboard or oxidation of metal contacts.
- Avoid harsh cleaners: Do not use cleaning agents containing corrosive substances (e.g., ammonia, strong acids, or alkalis). These may erode the keycap coating or plastic housing, leading to discoloration or brittleness.
- Avoid extreme environments: Do not expose the keyboard to dusty or humid conditions for extended periods.

Troubleshooting

Keyboard backlight does not turn on	1. Check the data cable connection – reconnect if necessary. 2. If the problem persists, replace the data cable.
Keys are unresponsive or respond incorrectly	1. Check whether the actuation point is set too low. 2. Verify that the correct switch type is selected in the settings. 3. Perform keyboard recalibration.
Keyboard cannot be calibrated	1. Ensure the firmware is updated to the latest version. 2. Confirm that the installed physical switches match the switch type selected in the software settings.

FN Key Combination Function Guide

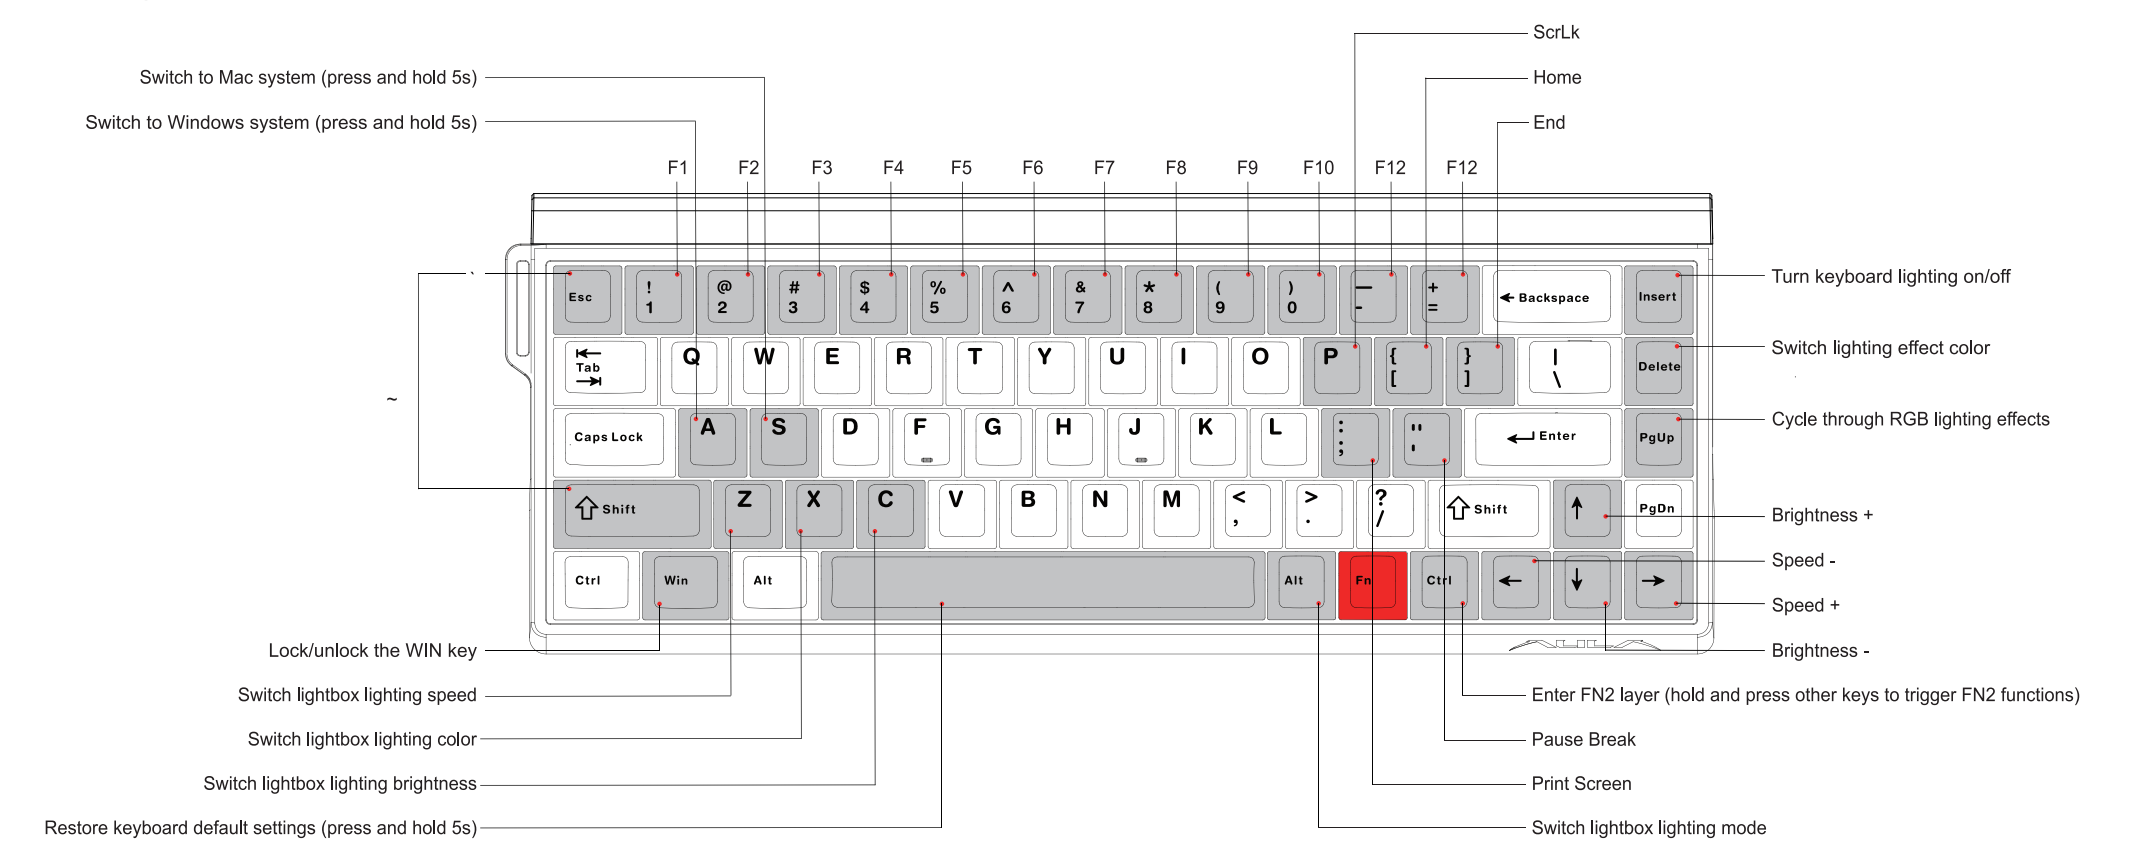
Switch to Mac system (press and hold 5s)
Switch to Windows system (press and hold 5s)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Turn keyboard lighting on/off
Switch lighting effect color
Cycle through RGB lighting effects
Brightness +
Speed -
Speed +
Brightness -
Lock/unlock the WIN key
Switch lightbox lighting speed
Switch lightbox lighting color
Switch lightbox lighting brightness
Restore keyboard default settings (press and hold 5s)
Enter FN2 layer (hold and press other keys to trigger FN2 functions)
Pause Break
Print Screen
Switch lightbox lighting mode

FN 키 조합 기능 안내

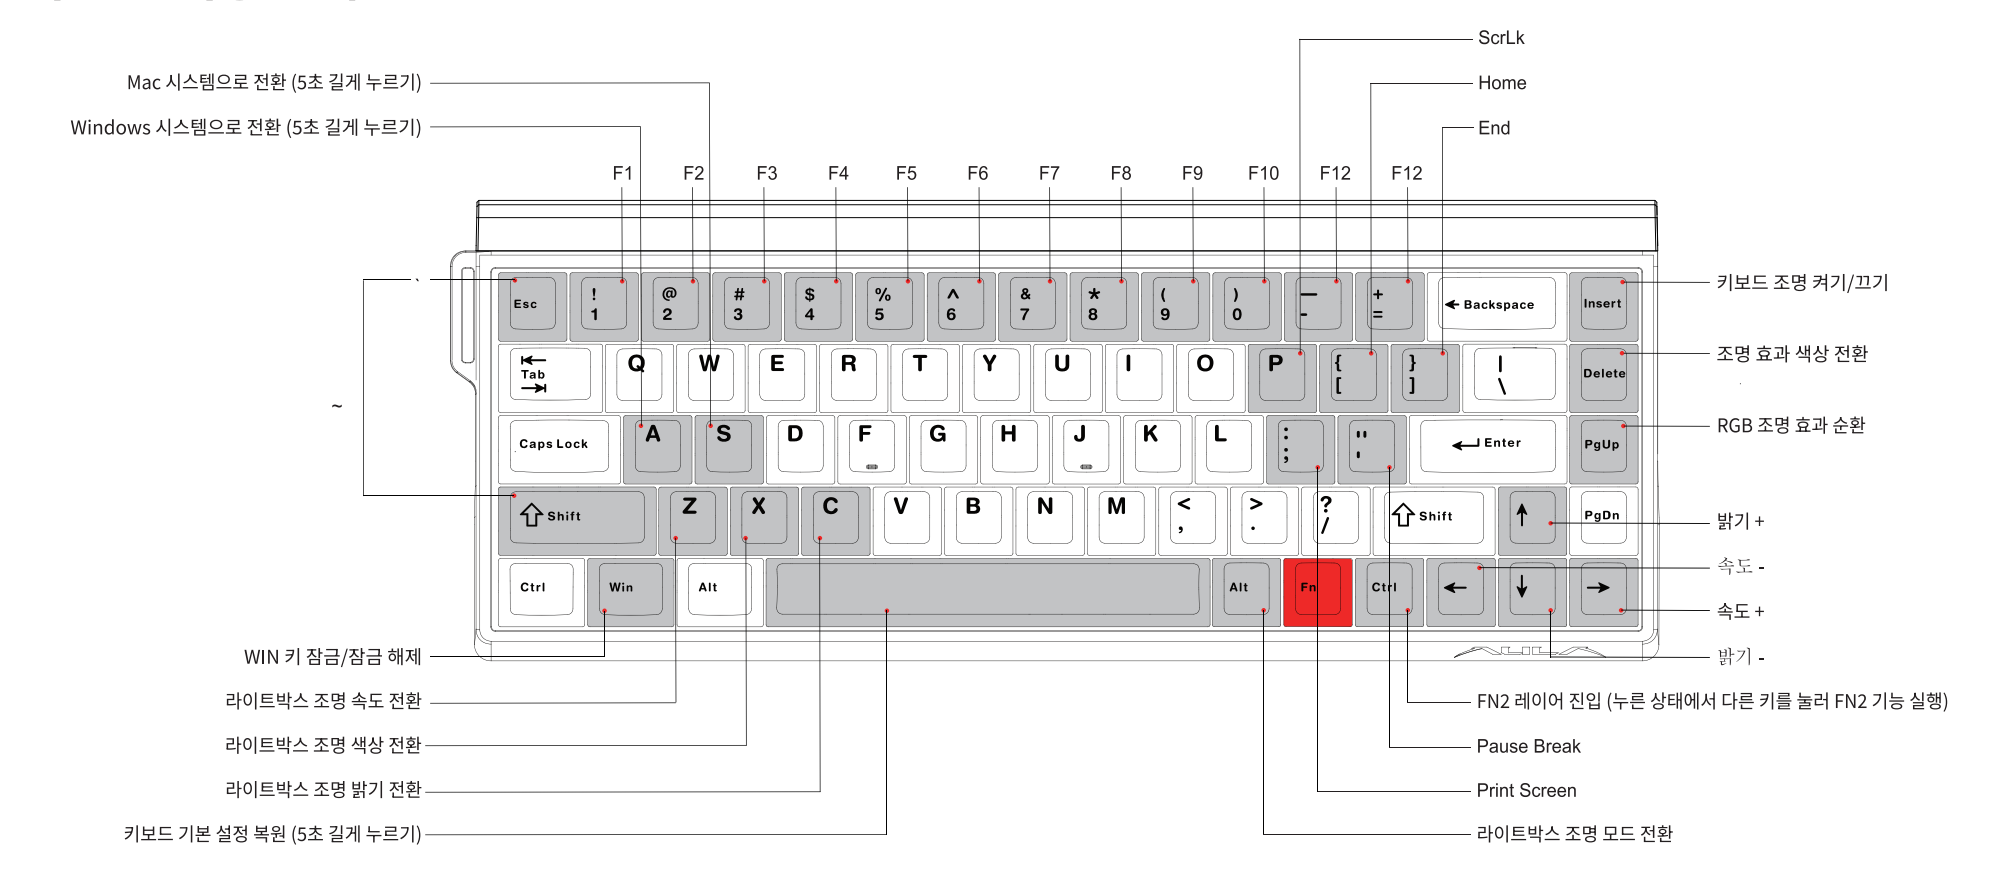
Mac 시스템으로 전환 (5초 길게 누르기)
Windows 시스템으로 전환 (5초 길게 누르기)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
키보드 조명 켜기/끄기
조명 효과 색상 전환
RGB 조명 효과 순환
밝기 +
속도 -
속도 +
밝기 -
WIN 키 잠금/잠금 해제
라이트박스 조명 속도 전환
라이트박스 조명 색상 전환
라이트박스 조명 밝기 전환
키보드 기본 설정 복원 (5초 길게 누르기)
FN2 레이어 진입 (누른 상태에서 다른 키를 눌러 FN2 기능 실행)
Pause Break
Print Screen
라이트박스 조명 모드 전환

Guia de Funções das Combinações de Teclas FN

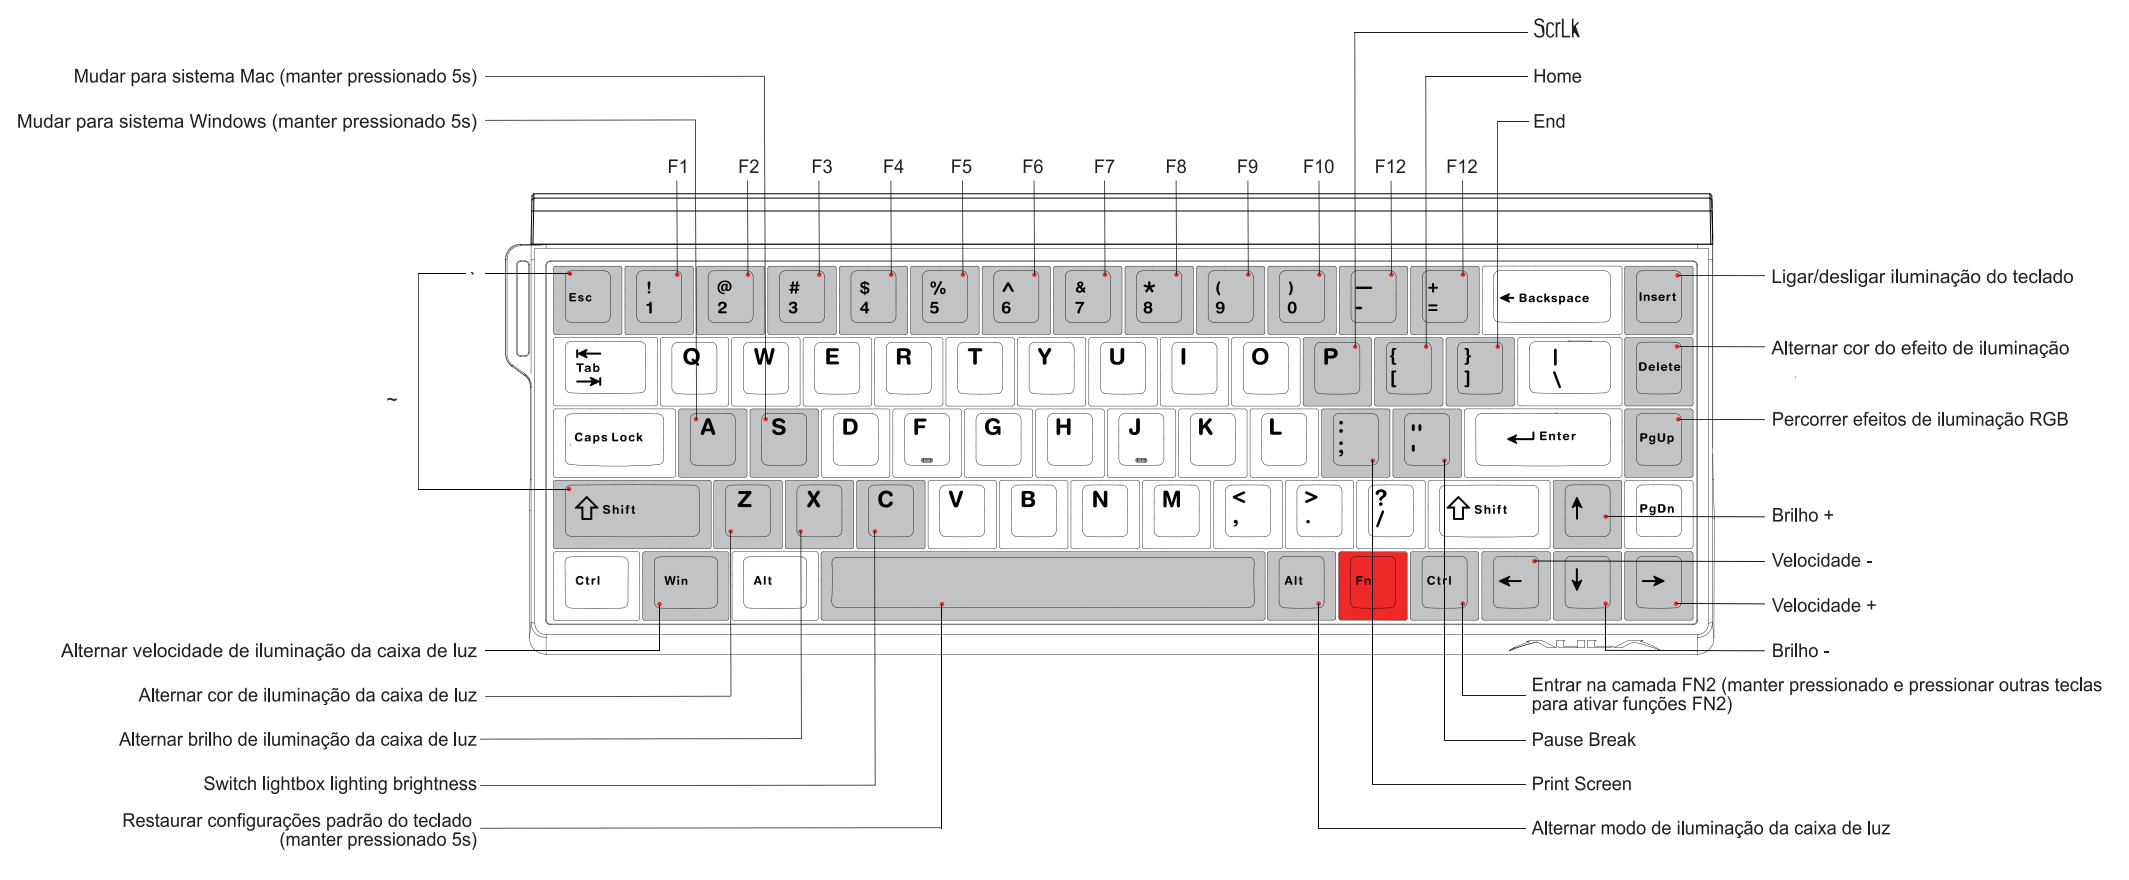
Mudar para sistema Mac (manter pressionado 5s)
Mudar para sistema Windows (manter pressionado 5s)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Ligar/desligar iluminação do teclado
Alternar cor do efeito de iluminação
Percorrer efeitos de iluminação RGB
Brilho +
Velocidade -
Velocidade +
Brilho -
Alternar velocidade de iluminação da caixa de luz
Alternar cor de iluminação da caixa de luz
Alternar brilho de iluminação da caixa de luz
Switch lightbox lighting brightness
Restaurar configurações padrão do teclado (manter pressionado 5s)
Entrar na camada FN2 (manter pressionado e pressionar outras teclas para ativar funções FN2)
Pause Break
Print Screen
Alternar modo de iluminação da caixa de luz

Guía de Funciones de Combinaciones de Teclas FN

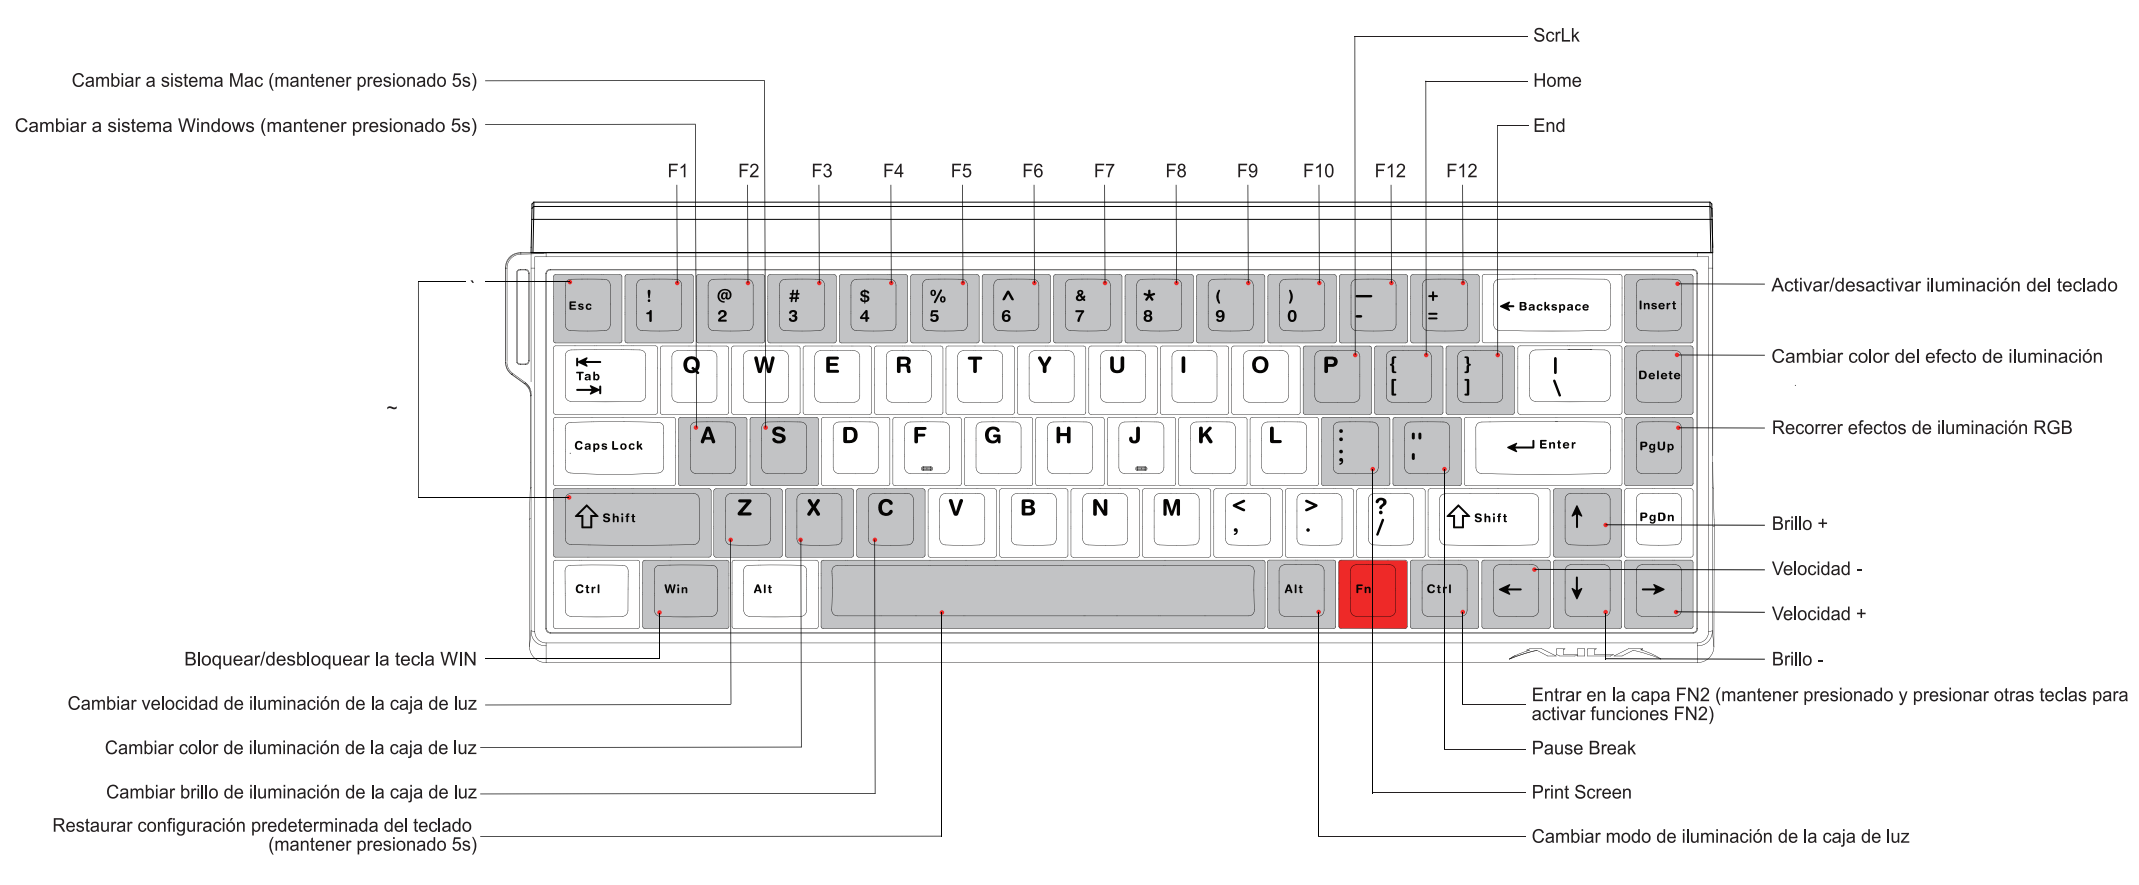
Cambiar a sistema Mac (mantener presionado 5s)
Cambiar a sistema Windows (mantener presionado 5s)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Activar/desactivar iluminación del teclado
Cambiar color del efecto de iluminación
Recorrer efectos de iluminación RGB
Brillo +
Velocidad -
Velocidad +
Brillo -
Bloquear/desbloquear la tecla WIN
Cambiar velocidad de iluminación de la caja de luz
Cambiar color de iluminación de la caja de luz
Cambiar brillo de iluminación de la caja de luz
Restaurar configuración predeterminada del teclado (mantener presionado 5s)
Entrar en la capa FN2 (mantener presionado y presionar otras teclas para activar funciones FN2)
Pause Break
Print Screen
Cambiar modo de iluminación de la caja de luz

Hướng dẫn chức năng tổ hợp phím FN

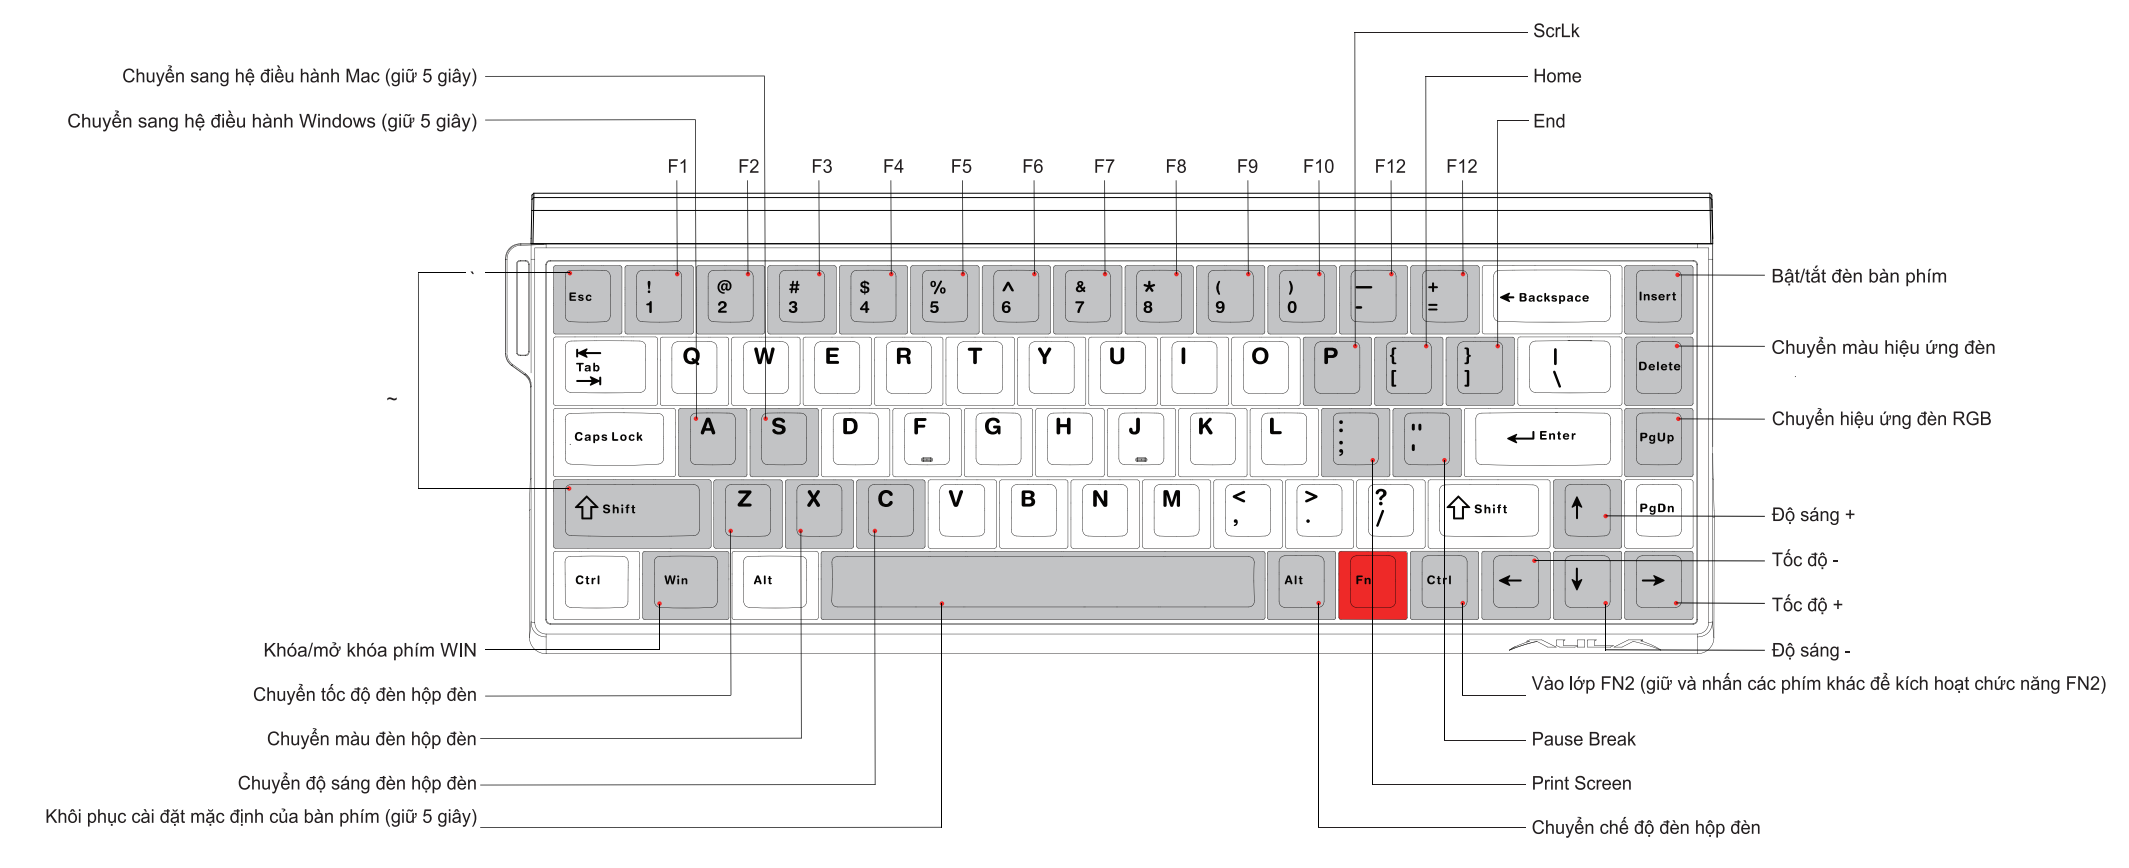
Chuyển sang hệ điều hành Mac (giữ 5 giây)
Chuyển sang hệ điều hành Windows (giữ 5 giây)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Bật/tắt đèn bàn phím
Chuyển màu hiệu ứng đèn
Chuyển hiệu ứng đèn RGB
Độ sáng +
Tốc độ -
Tốc độ +
Độ sáng -
Khóa/mở khóa phím WIN
Chuyển tốc độ đèn hộp đèn
Chuyển màu đèn hộp đèn
Chuyển độ sáng đèn hộp đèn
Khôi phục cài đặt mặc định của bàn phím (giữ 5 giây)
Vào lớp FN2 (giữ và nhấn các phím khác để kích hoạt chức năng FN2)
Pause Break
Print Screen
Chuyển chế độ đèn hộp đèn

Guida alle Funzioni delle Combinazioni di Tasti FN

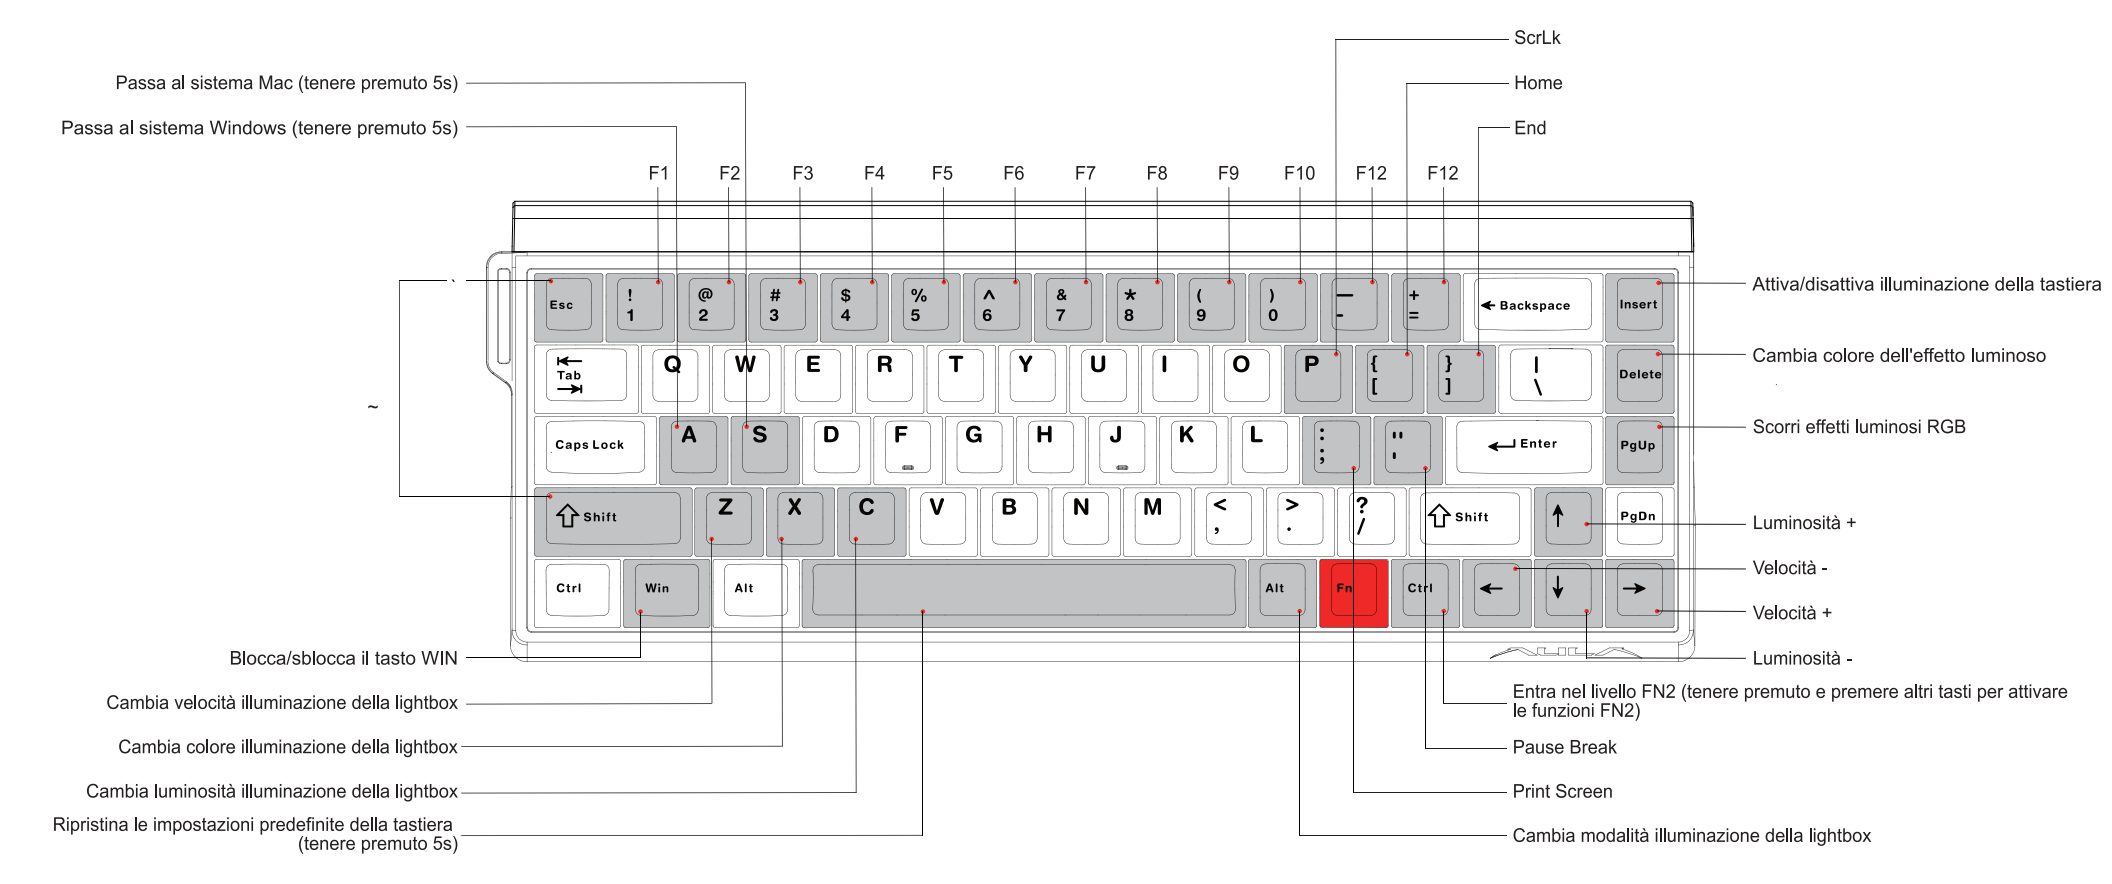
Passa al sistema Mac (tenere premuto 5s)
Passa al sistema Windows (tenere premuto 5s)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Attiva/disattiva illuminazione della tastiera
Cambia colore dell'effetto luminoso
Scorri effetti luminosi RGB
Luminosità +
Velocità -
Velocità +
Luminosità -
Blocca/sblocca il tasto WIN
Cambia velocità illuminazione della lightbox
Cambia colore illuminazione della lightbox
Cambia luminosità illuminazione della lightbox
Ripristina le impostazioni predefinite della tastiera (tenere premuto 5s)
Entra nel livello FN2 (tenere premuto e premere altri tasti per attivare le funzioni FN2)
Pause Break
Print Screen
Cambia modalità illuminazione della lightbox

FN Tuş Kombinasyonları Fonksiyon Kılavuzu

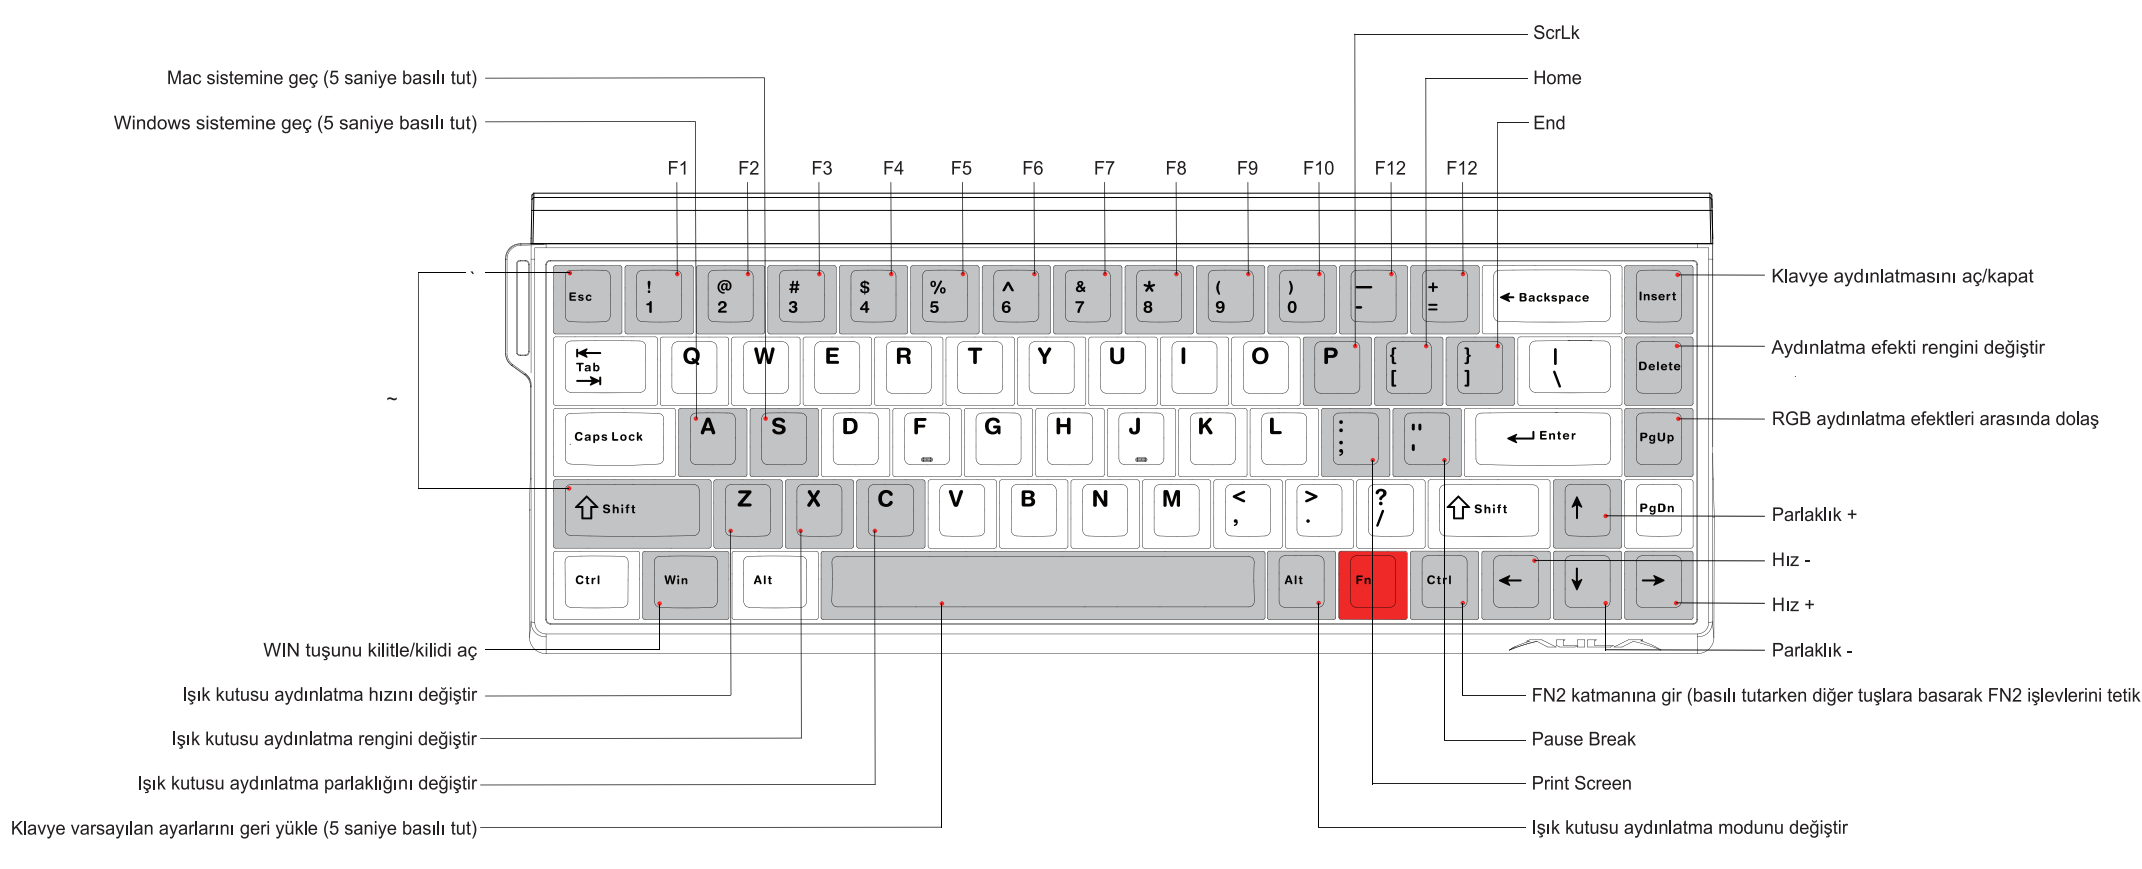
Mac sistemine geç (5 saniye basılı tut)
Windows sistemine geç (5 saniye basılı tut)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Klavye aydınlatmasını aç/kapat
Aydınlatma efekti rengini değiştir
RGB aydınlatma efektleri arasında dolaş
Parlaklık +
Hız -
Hız +
Parlaklık -
WIN tuşunu kilitle/kilidi aç
Işık kutusu aydınlatma hızını değiştir
Işık kutusu aydınlatma rengini değiştir
Işık kutusu aydınlatma parlaklığını değiştir
Klavye varsayılan ayarlarını geri yükle (5 saniye basılı tut)
FN2 katmanına gir (basılı tutarken diğer tuşlara basarak FN2 işlevlerini tetikle)
Pause Break
Print Screen
Işık kutusu aydınlatma modunu değiştir

正面

Посібник із функцій комбінацій клавіш FN

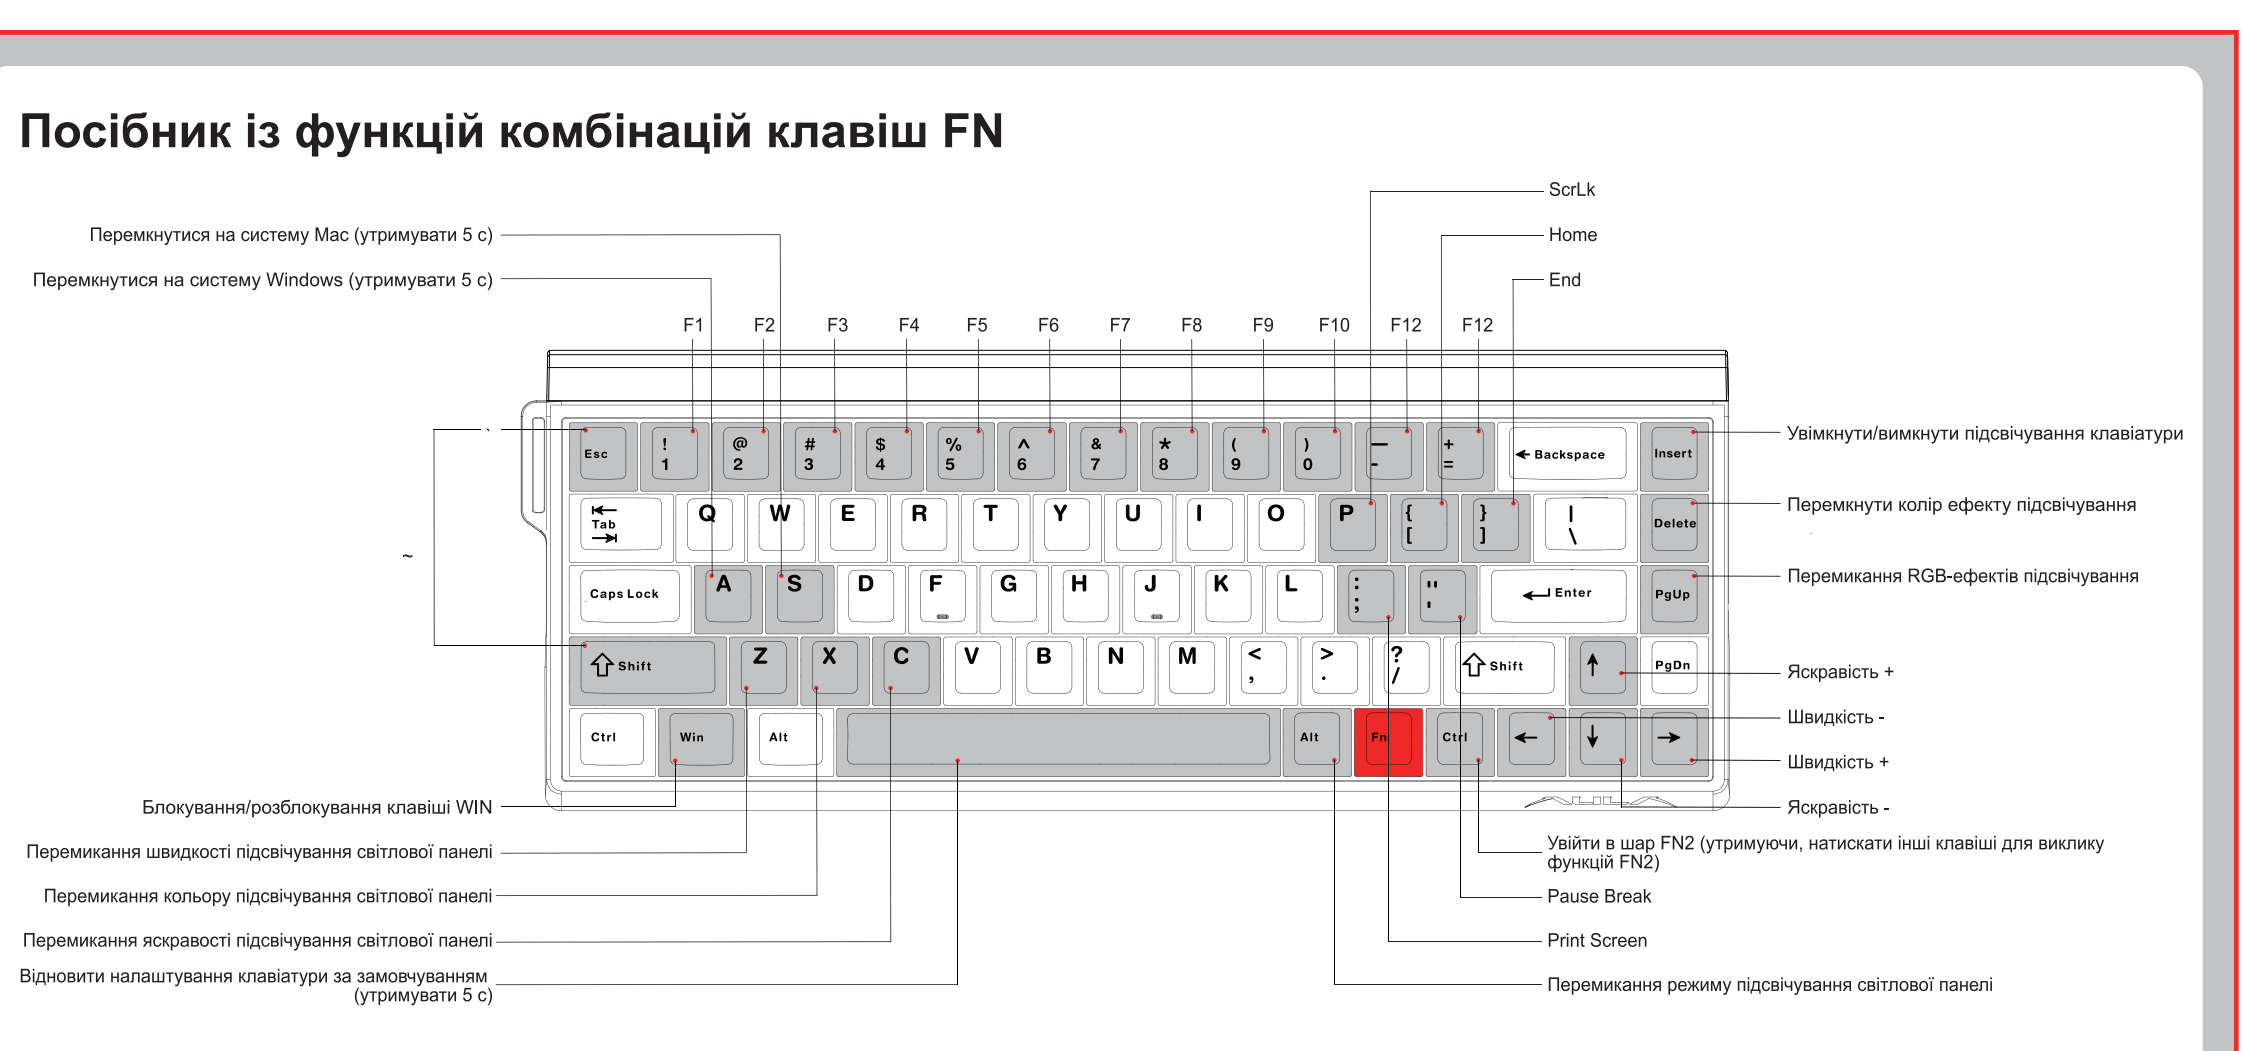
Перемкнутися на систему Mac (утримувати 5 с)
Перемкнутися на систему Windows (утримувати 5 с)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Увімкнути/вимкнути підсвічування клавіатури
Перемкнути колір ефекту підсвічування
Перемикання RGB-ефектів підсвічування
Яскравість +
Швидкість -
Швидкість +
Яскравість -
Блокування/розблокування клавіші WIN
Перемикання швидкості підсвічування світлової панелі
Перемикання кольору підсвічування світлової панелі
Перемикання яскравості підсвічування світлової панелі
Відновити налаштування клавіатури за замовчуванням (утримувати 5 с)
Увійти в шар FN2 (утримуючи, натискати інші клавіші для виклику функцій FN2)
Pause Break
Print Screen
Перемикання режиму підсвічування світлової панелі

คู่มือฟังก์ชันการรวมปุ่ม FN

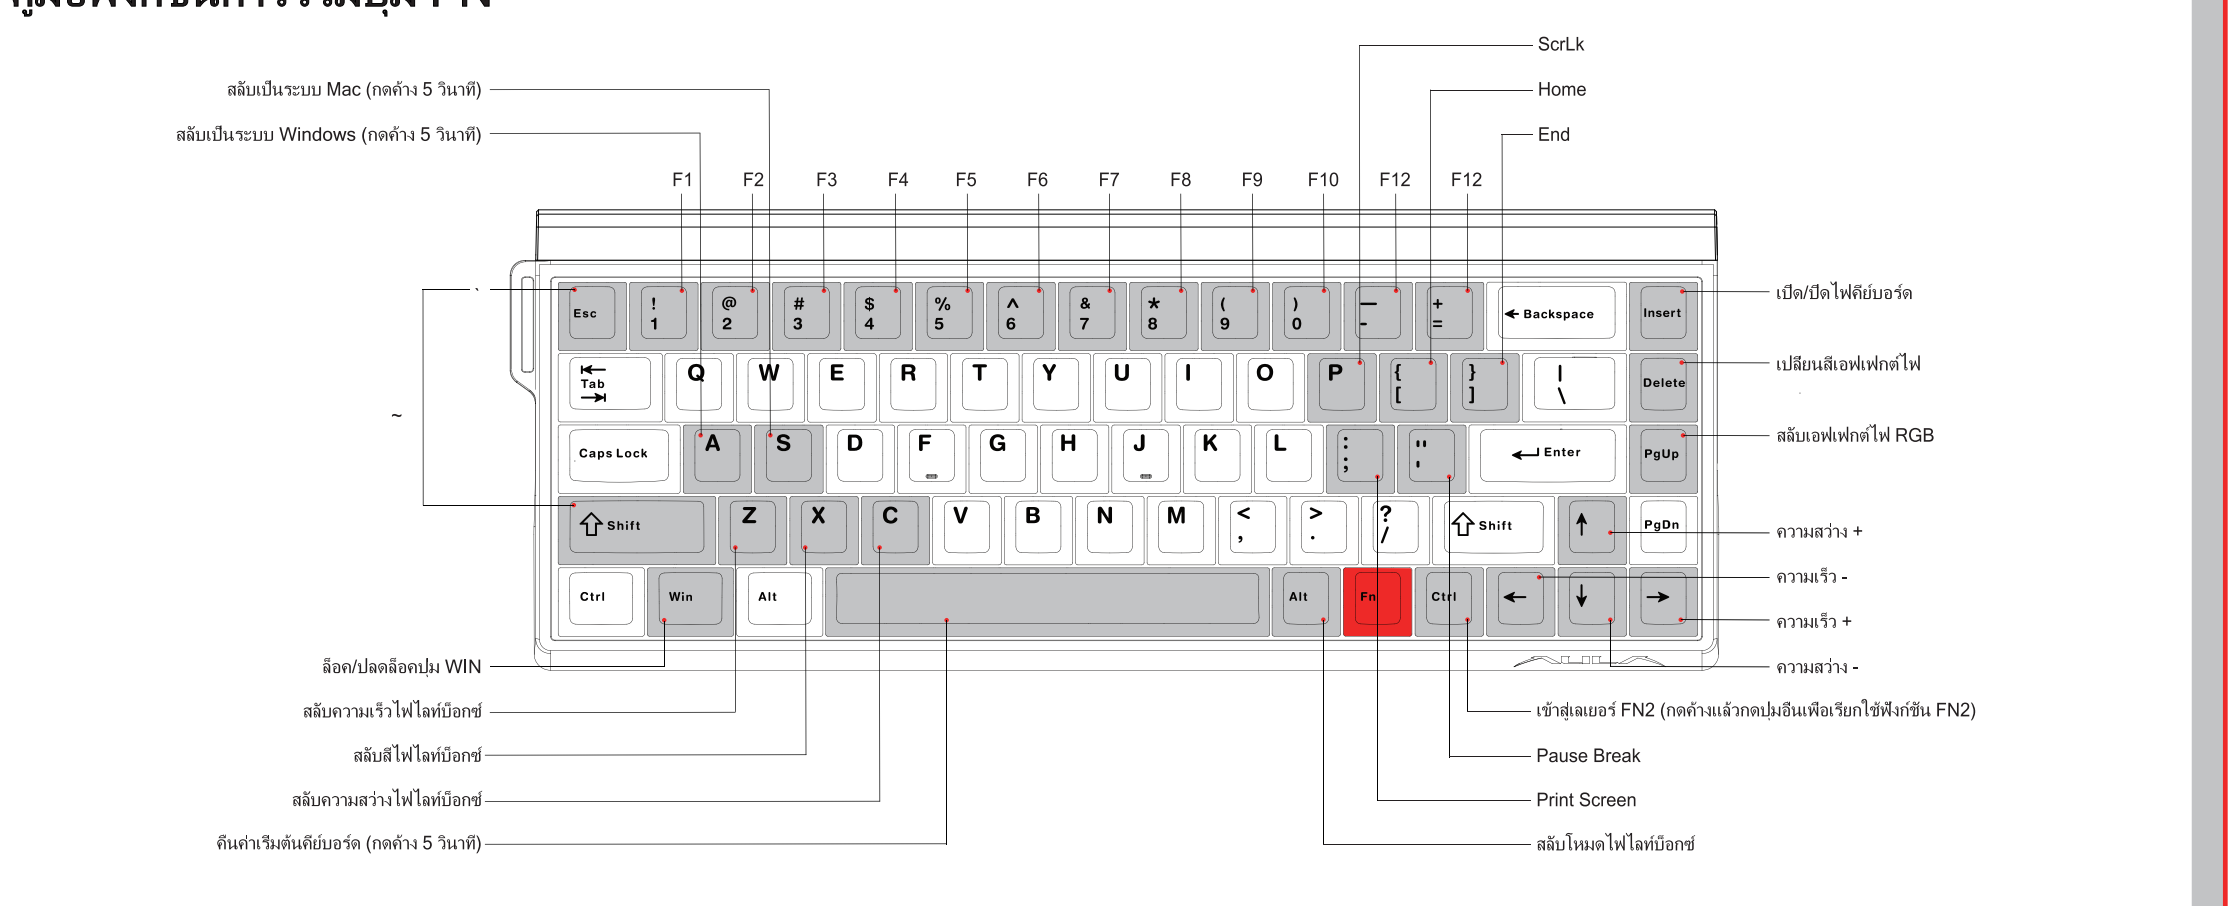
สลับเป็นระบบ Mac (กดค้าง 5 วินาที)
สลับเป็นระบบ Windows (กดค้าง 5 วินาที)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
เปิด/ปิดไฟคีย์บอร์ด
เปลี่ยนสีเอฟเฟกต์ไฟ
สลับเอฟเฟกต์ไฟ RGB
ความสว่าง +
ความเร็ว -
ความเร็ว +
ความสว่าง -
ล็อค/ปลดล็อคปุ่ม WIN
สลับความเร็วไฟไลท์บ็อกซ์
สลับสีไฟไลท์บ็อกซ์
สลับความสว่างไฟไลท์บ็อกซ์
คืนค่าเริ่มต้นคีย์บอร์ด (กดค้าง 5 วินาที)
เข้าสู่เลเยอร์ FN2 (กดค้างแล้วกดปุ่มอื่นเพื่อเรียกใช้ฟังก์ชัน FN2)
Pause Break
Print Screen
สลับโหมดไฟไลท์บ็อกซ์

FN-Tastenkombinations-Funktionshandbuch

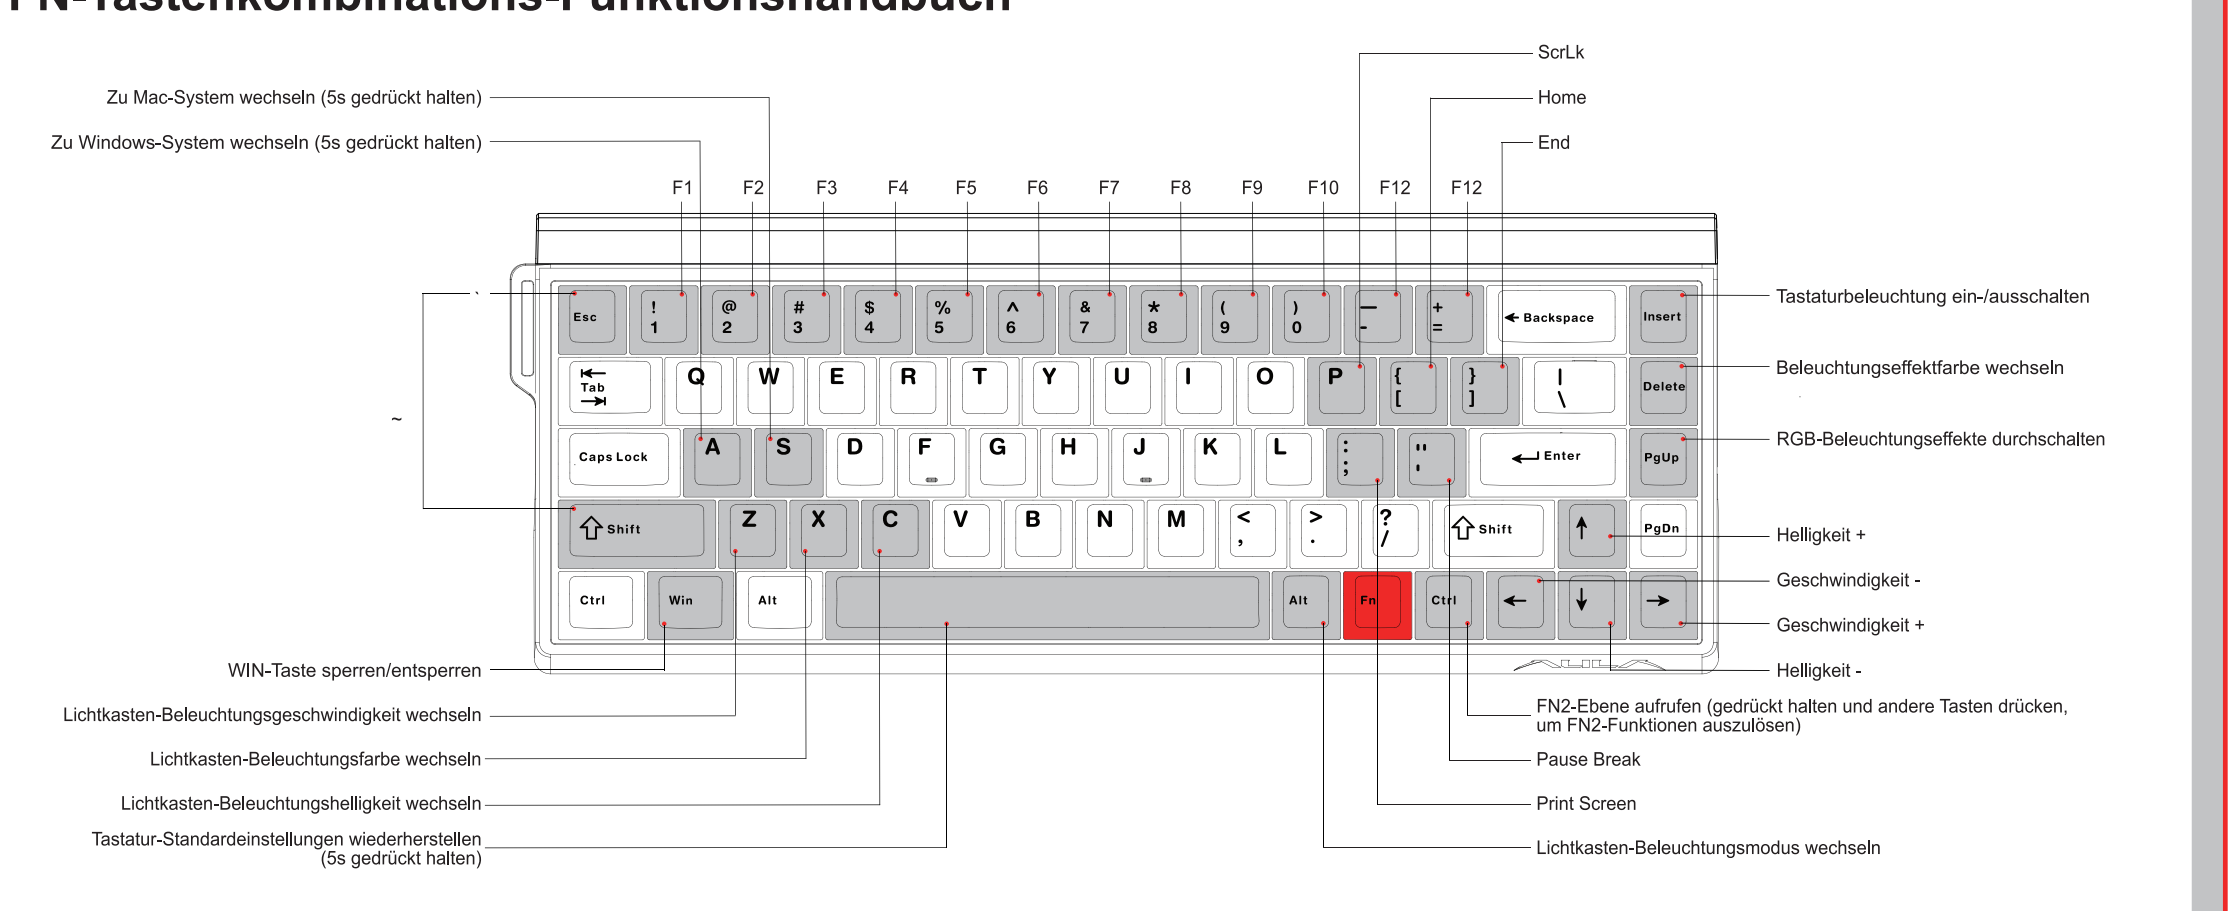
Zu Mac-System wechseln (5s gedrückt halten)
Zu Windows-System wechseln (5s gedrückt halten)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Tastaturbeleuchtung ein-/ausschalten
Beleuchtungseffektfarbe wechseln
RGB-Beleuchtungseffekte durchschalten
Helligkeit +
Geschwindigkeit -
Geschwindigkeit +
Helligkeit -
WIN-Taste sperren/entsperren
Lichtkasten-Beleuchtungsgeschwindigkeit wechseln
Lichtkasten-Beleuchtungsfarbe wechseln
Lichtkasten-Beleuchtungshelligkeit wechseln
Tastatur-Standardeinstellungen wiederherstellen (5s gedrückt halten)
FN2-Ebene aufrufen (gedrückt halten und andere Tasten drücken, um FN2-Funktionen auszulösen)
Pause Break
Print Screen
Lichtkasten-Beleuchtungsmodus wechseln

Руководство по функциям комбинаций клавиш FN

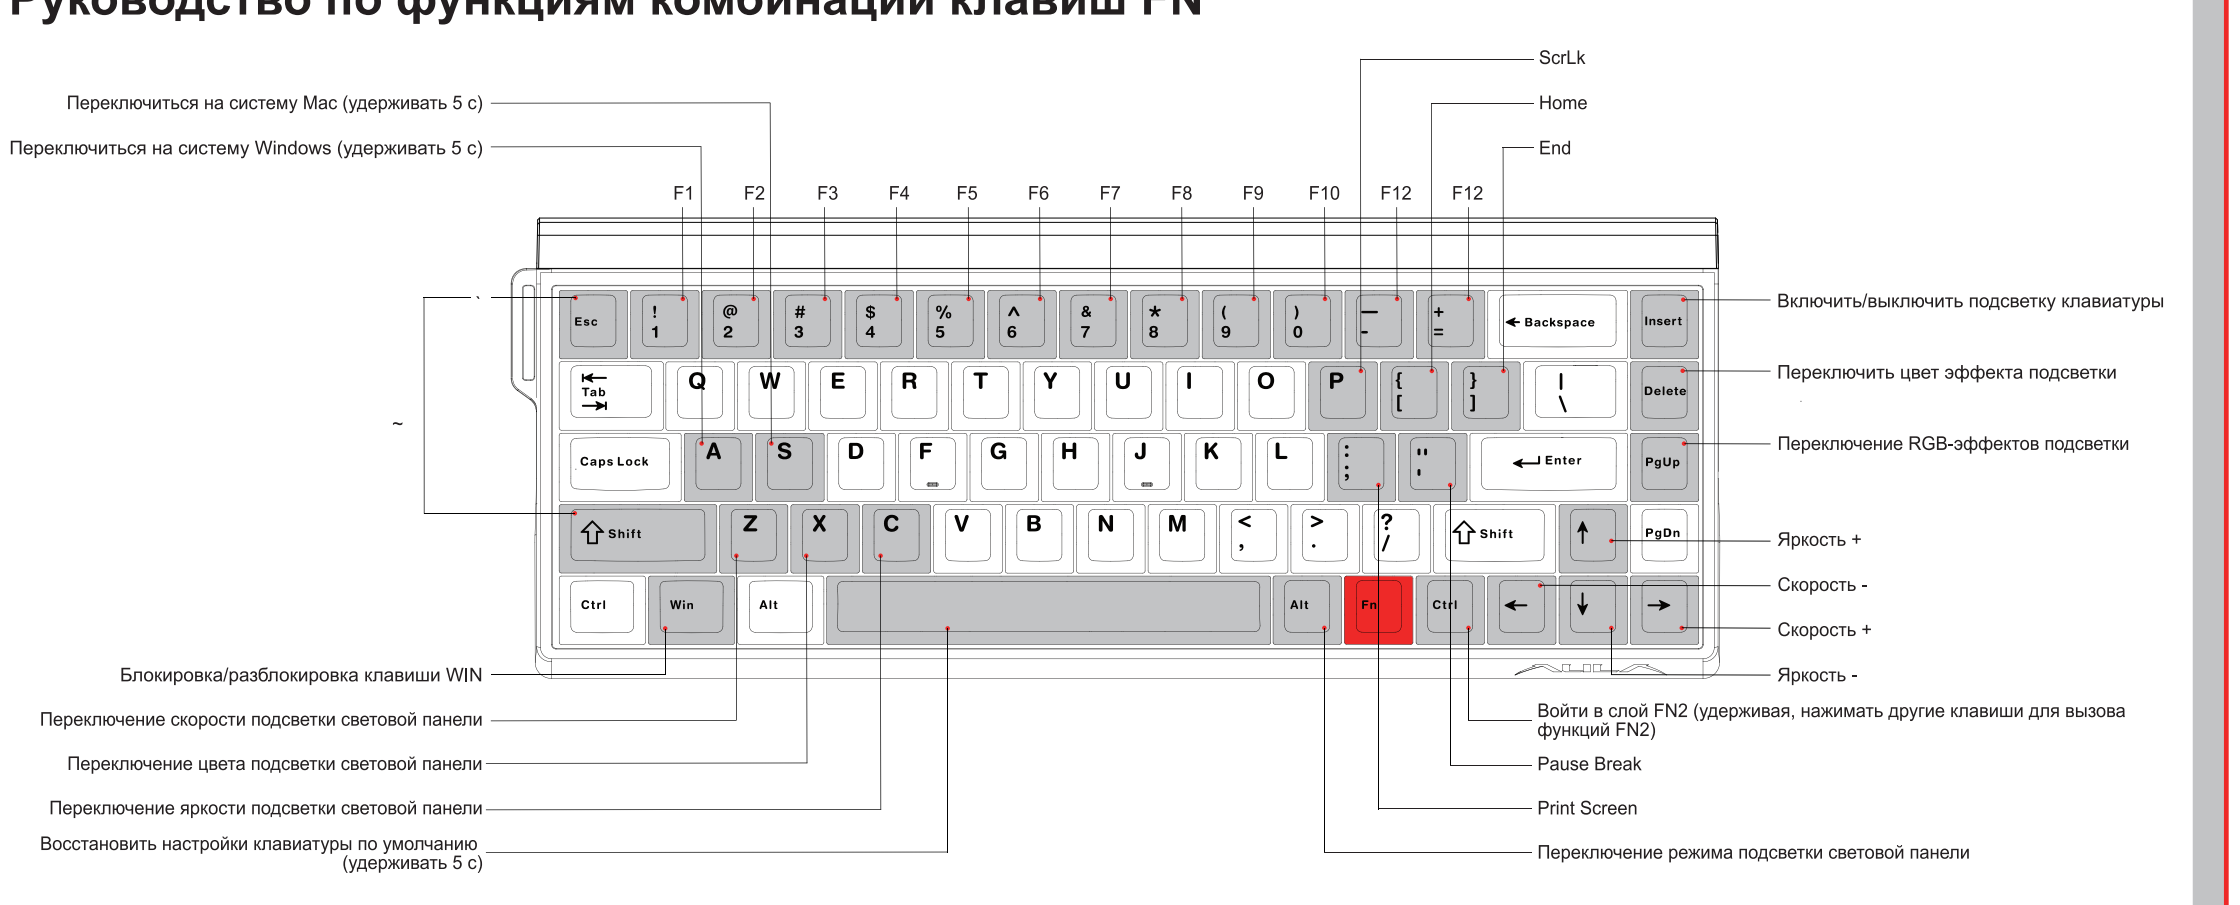
Переключиться на систему Mac (удерживать 5 с)
Переключиться на систему Windows (удерживать 5 с)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Включить/выключить подсветку клавиатуры
Переключить цвет эффекта подсветки
Переключение RGB-эффектов подсветки
Яркость +
Скорость -
Скорость +
Яркость -
Блокировка/разблокировка клавиши WIN
Переключение скорости подсветки световой панели
Переключение цвета подсветки световой панели
Переключение яркости подсветки световой панели
Восстановить настройки клавиатуры по умолчанию (удерживать 5 с)
Войти в слой FN2 (удерживая, нажимать другие клавиши для вызова функций FN2)
Pause Break
Print Screen
Переключение режима подсветки световой панели

Guide des fonctions des combinaisons de touches FN

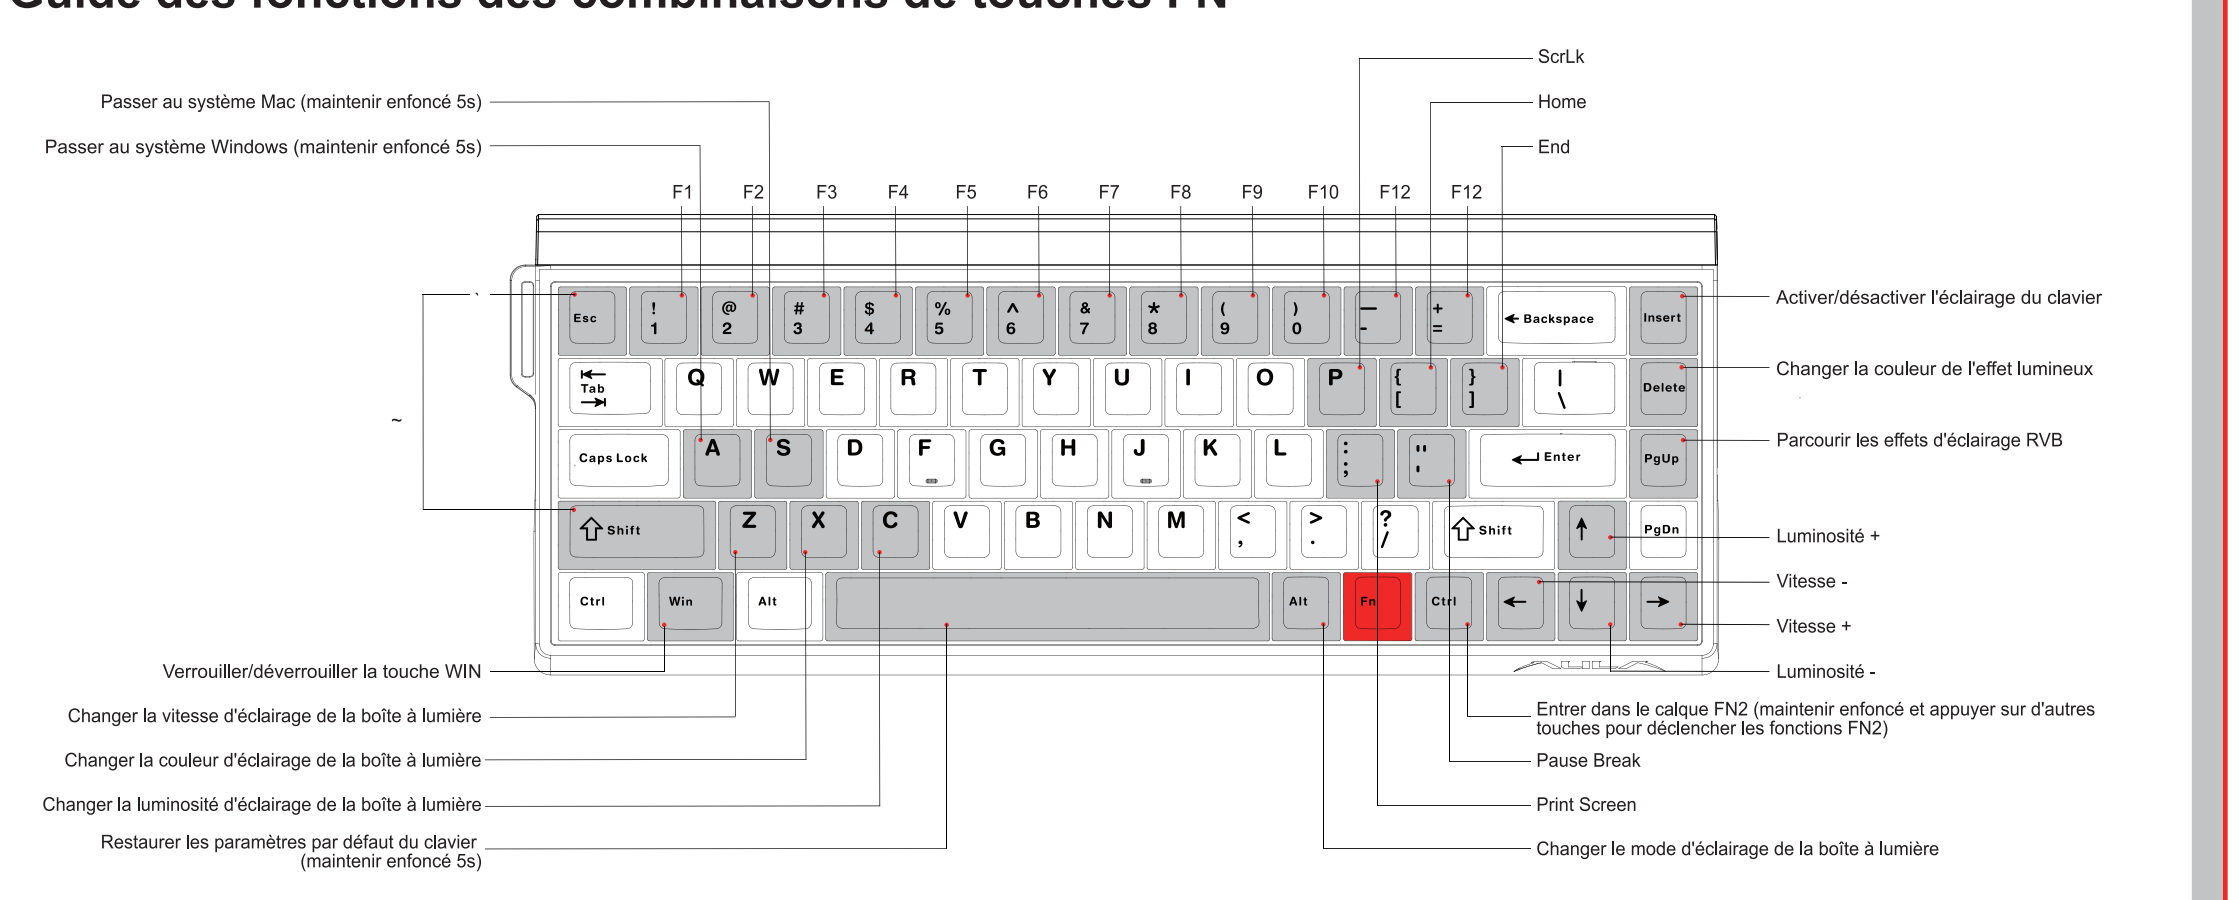
Passer au système Mac (maintenir enfoncé 5s)
Passer au système Windows (maintenir enfoncé 5s)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Activer/désactiver l'éclairage du clavier
Changer la couleur de l'effet lumineux
Parcourir les effets d'éclairage RVB
Luminosité +
Vitesse -
Vitesse +
Luminosité -
Verrouiller/déverrouiller la touche WIN
Changer la vitesse d'éclairage de la boîte à lumière
Changer la couleur d'éclairage de la boîte à lumière
Changer la luminosité d'éclairage de la boîte à lumière
Restaurer les paramètres par défaut du clavier (maintenir enfoncé 5s)
Entrer dans le calque FN2 (maintenir enfoncé et appuyer sur d'autres touches pour déclencher les fonctions FN2)
Pause Break
Print Screen
Changer le mode d'éclairage de la boîte à lumière

Panduan Fungsi Kombinasi Tombol FN

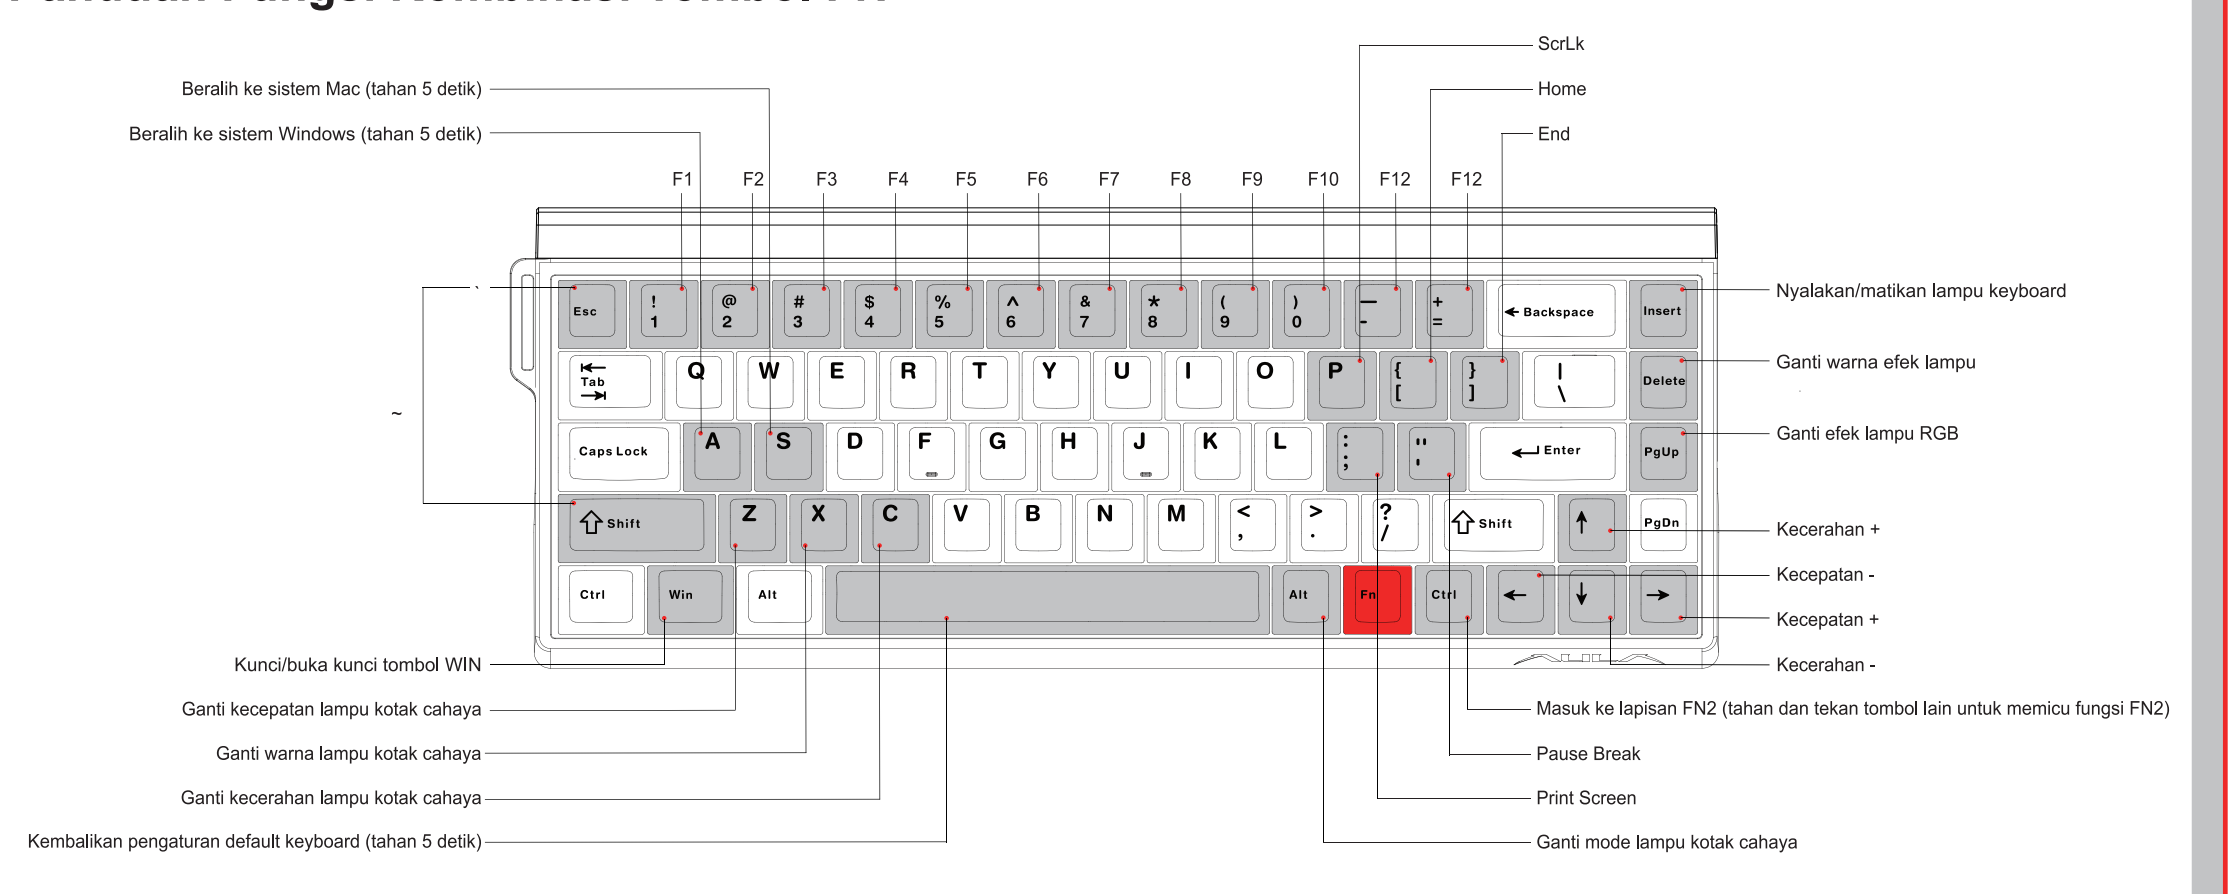
Beralih ke sistem Mac (tahan 5 detik)
Beralih ke sistem Windows (tahan 5 detik)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
Nyalakan/matikan lampu keyboard
Ganti warna efek lampu
Ganti efek lampu RGB
Kecerahan +
Kecepatan -
Kecepatan +
Kecerahan -
Kunci/buka kunci tombol WIN
Ganti kecepatan lampu kotak cahaya
Ganti warna lampu kotak cahaya
Ganti kecerahan lampu kotak cahaya
Kembalikan pengaturan default keyboard (tahan 5 detik)
Masuk ke lapisan FN2 (tahan dan tekan tombol lain untuk memicu fungsi FN2)
Pause Break
Print Screen
Ganti mode lampu kotak cahaya

FN キーコンビネーション機能ガイド

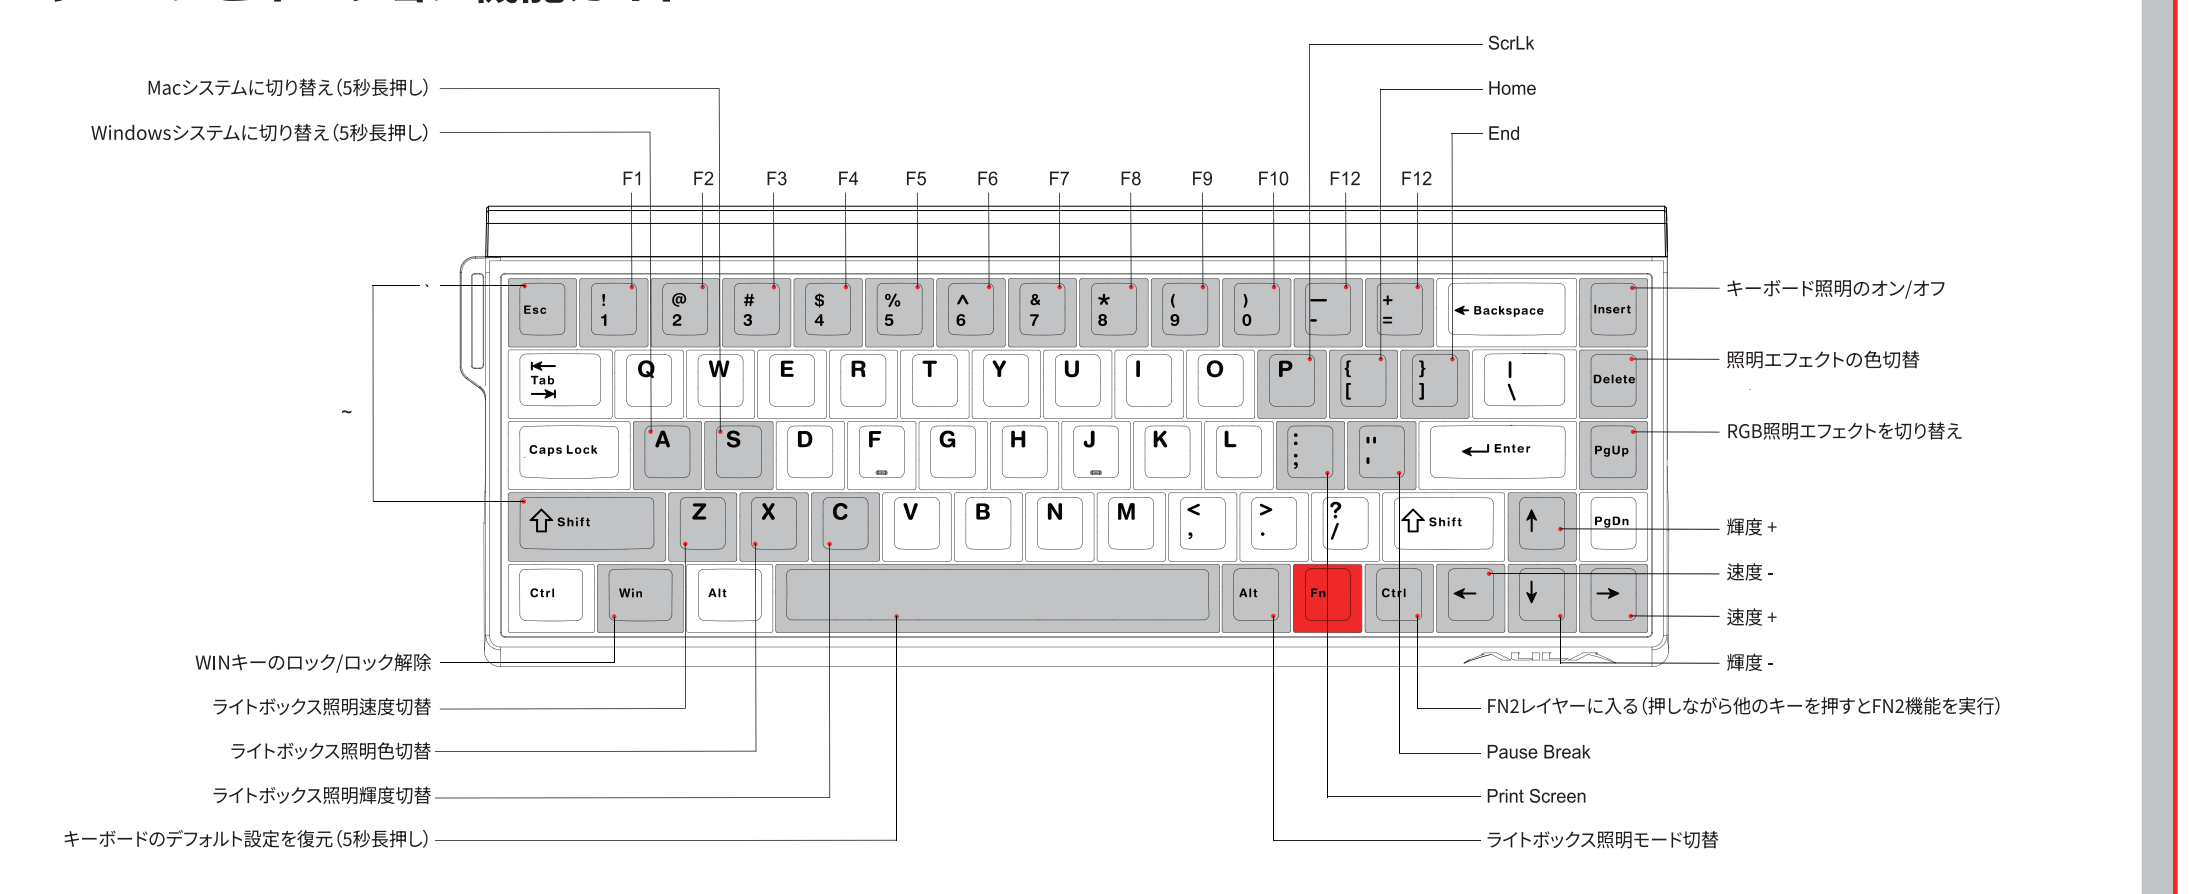
Macシステムに切り替え(5秒長押し)
Windowsシステムに切り替え(5秒長押し)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
キーボード照明のオン/オフ
照明エフェクトの色切替
RGB照明エフェクトを切り替え
輝度 +
速度 -
速度 +
輝度 -
WINキーのロック/ロック解除
ライトボックス照明速度切替
ライトボックス照明色切替
ライトボックス照明輝度切替
キーボードのデフォルト設定を復元(5秒長押し)
FN2レイヤーに入る(押しながら他のキーを押すとFN2機能を実行)
Pause Break
Print Screen
ライトボックス照明モード切替

FN 組合鍵功能指南

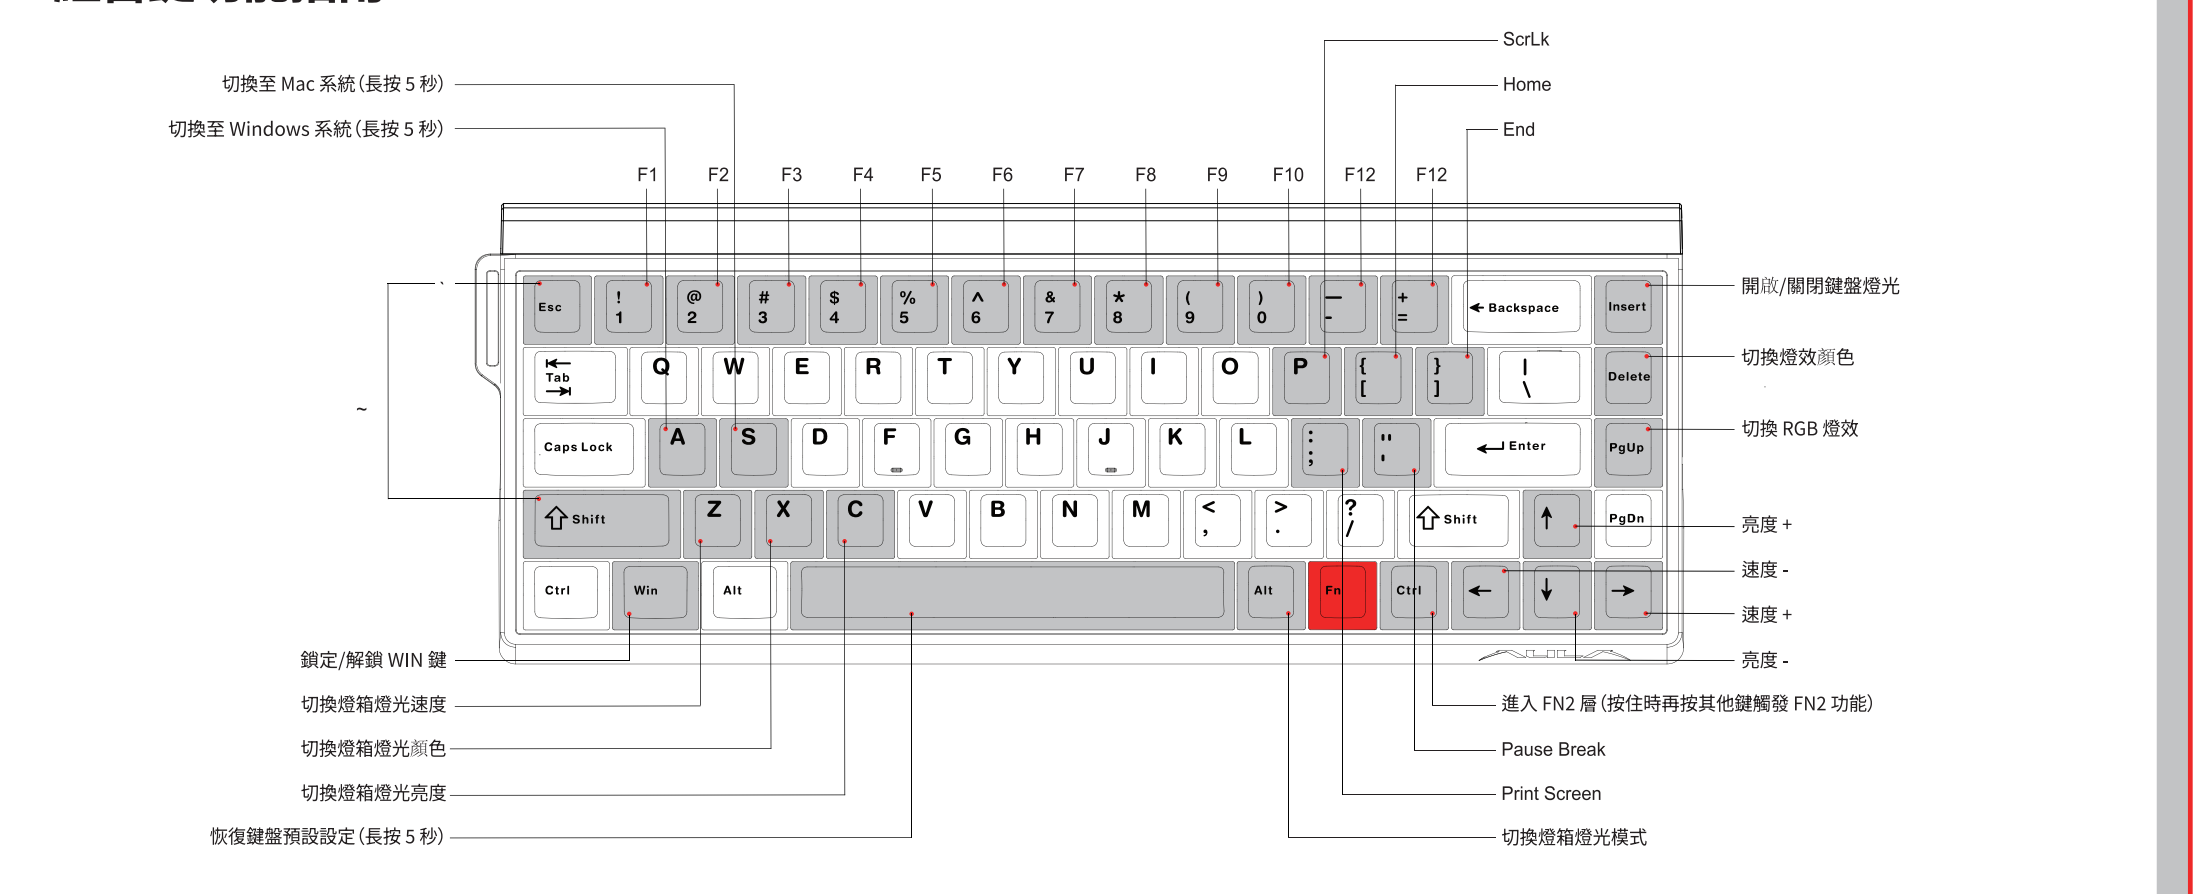
切換至 Mac 系統 (長按 5 秒)
切換至 Windows 系統 (長按 5 秒)
ScrLk
Home
End
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F12 F12
開啟/關閉鍵盤燈光
切換燈效顏色
切換 RGB 燈效
亮度 +
速度 -
速度 +
亮度 -
鎖定/解鎖 WIN 鍵
切換燈箱燈光速度
切換燈箱燈光顏色
切換燈箱燈光亮度
恢復鍵盤預設設定 (長按 5 秒)
進入 FN2 層 (按住時再按其他鍵觸發 FN2 功能)
Pause Break
Print Screen
切換燈箱燈光模式

At AULA, passion isn't a feeling - it's our engineering standard. From our industrial roots to the global stage, we obsess over every micron of precision because we know what's at stake. We don't just build gear; we build the bridge between a player's instinct and their ultimate victory. Every click, every win, every heartbeat.

Fuel Your Passion

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед первым использованием.
Спасибо за выбор продуктов AULA.

Компьютерные Клавиатура и мышь – основные устройства управления компьютером, предназначены для ввода данных (могут быть проводными или беспроводными (2.4 Ггц с передатчиком в комплекте или Bluetooth без передатчика)).

Компьютерная гарнитура является устройством ввода/вывода данных, предназначена для ввода данных (голоса) посредством микрофона и для вывода данных через наушники. (Могут быть проводными и беспроводными (2.4Ггц, Bluetooth, 2.4Ггц+ Bluetooth).

Коврик для компьютерной мыши необходим, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью и добиться оптимального скольжения мыши. Коврик устанавливается на поверхности стола, мышь помещается сверху.

Стенд/Подставка для ноутбука/планшета необходима для размещения устройства под удобным углом для работы/игр и дополнительного охлаждения.

Колонки 2.0/2.1 предназначены для воспроизведения музыки и других аудио файлов, подключаются к ПК, ноутбукам, планшетам, смартфонам через разъем 3.5 мм, питаются от USB.

USB хаб - это устройство, позволяющее подключить в 1 порт Type-C ряд устройств, таких как: устройства ввода, накопители памяти, дополнительные мониторы и проводной интернет.

Подробные характеристики товара находятся на сайте www.aulagaming.ru

Подключение:

Аккуратно распакуйте изделие. Разместите на столе, подключите к компьютеру, к свободному порту USB/аудиоразъему (для гарнитур/ колонок) и проверьте работоспособность.

Изготовитель: DONGGUAN SUOAI ELECTRONICS CO.,LTD. Address: NO.3 HUAYU STREET,CHANGLONG VILLAGE HUANGJIANG TOWN,DONGGUAN CITY. Донгуан Суойа Электроникс Ко. ЛТД. Адрес: НО.3 ХУАЮ СТРИТ.ЧАНГЛОНГ ВИЛЛАДЖ ХУАНГЖИАНГ ТАУН .ДОНГГУАН СИТИ. Импортер/Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «Техпорт». Адрес: 107140, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, 1-Й Красносельский ПЕР., дом № 9А, офис Этаж 3, Часть Пом. 9В, 9Г. телефон: +79153075886, электронная почта: Oootechport@ya.ru. Товар соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (для компьютерных мышей, клавиатур и гарнитур/колонок), а так же ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (для колонок, Bluetooth/2.4Ггц гарнитур, клавиатур и мышей с беспроводным способом подключения (Bluetooth/2.4Ггц)).Информация о разрешительной документации размещена на упаковке. Коврики для мыши/стенды/ подставки для ноутбука/планшета обязательной сертификации не подлежат. Информация о гарантийном обслуживании предоставлена на сайте www.aulagaming.ru. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана на упаковке. Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкости. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Страна изготовления: Китай.

www.aulagaming.ru

Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
www.aulastar.com
SOAI Industry Park,Huayu Street Changlong
Village Huangjiang Town Dongguan City
Guangdong Province
Execution Standard:GB/T 14081-2010
Made in China

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

反面

说明书技术要求：
1.成品尺寸:170mm×80mm
2.材质:128g铜版纸
3.工艺:风琴折(四色正反面印刷)

🟥 1788 C　▨ 420 C

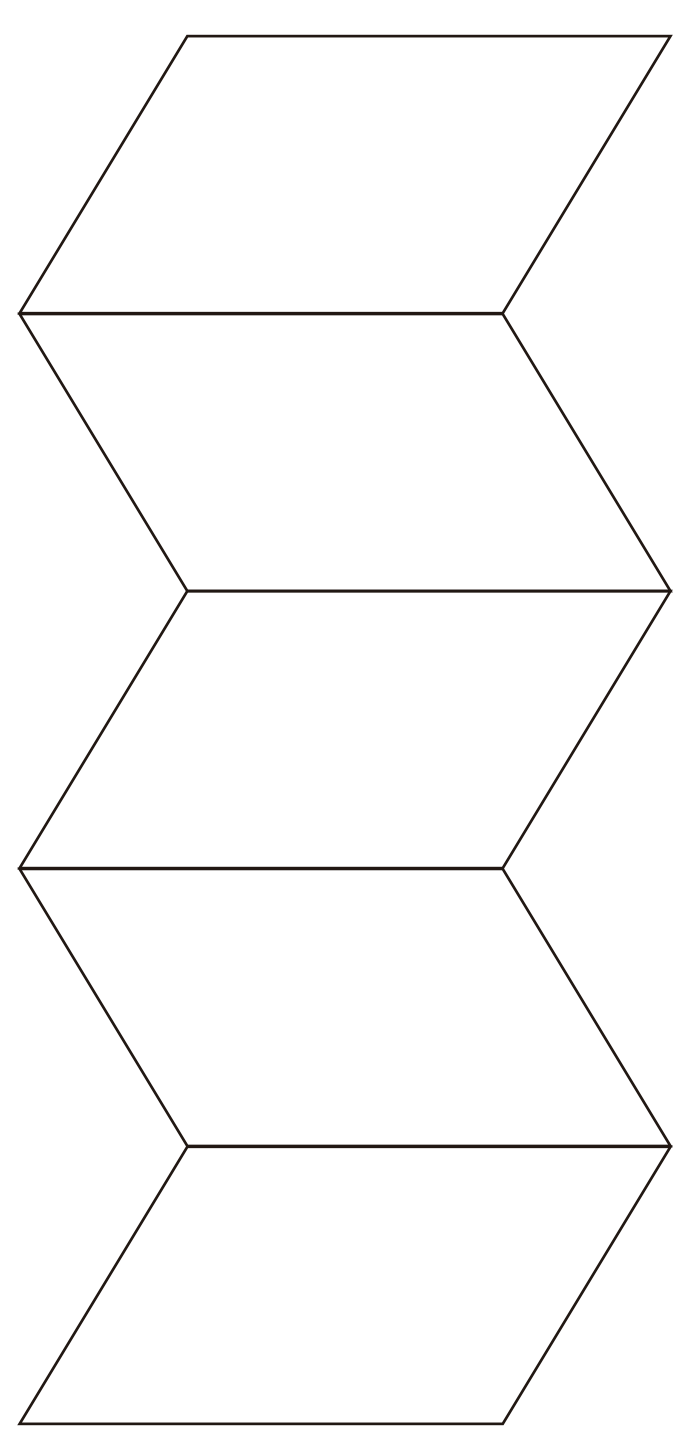🟦 CMYK 100 00 00 00